


AVENORD

VOTRE SERVICE DE DISTRIBUTION

fièrement d'ici











CATALOGUE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ALTERNATIFS

TABLE DES MATIÈRES

REVÊTEMENT INTÉRIEUR

PLANCHE DE PVC TRUSSCORE....4

RANGEMENT MURAL SLATWALL....6

PLANCHE DE PVC NEXKOR....8

RANGEMENT MURAL NEXLAT....10

ACCESSOIRES DE RANGEMENT MURAL NEXLAT....12

PANNEAU ONDULÉ PVC....14

MOULURE DE FINITION EN PVC....16

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

ACRYLIQUE ET POLYCARBONATE 17

KLAR TK9 18

POLYCARBONATE ONDULÉ....20

POLYCARBONATE MULTIPAROIS....22

THERMOCLICK....26

SYSTÈME TOPGAL....28

PRODUITS SPÉCIALISÉS

CONTREPLAQUÉ LAMINÉ....30

HDPE (ROULEAUX ET FEUILLES)....32

HDPE POUR FONDATION....34

PANNEAU EN PVC NORLOCK....36

PANNEAU MODULAIRE TEMPWALL....38

SYSTÈME DE COFFRAGE PERMANENT PVC NEXFORM....40

MADRIER PLASTIQUE RECYCLÉ....42

TAPIS MULTIUSAGE....44

PATIO, GARDE-CORPS ET CLÔTURE

PLANCHE À PATIO DEKAVIE....46

PLANCHE À PATIO ÉTANCHE ARLO HYDRA....48

KLÉCO (GARDE-CORPS ALUMINIUM ET MUR D'INTIMITÉ)....50

GARDE-CORPS SPIGOT....54


















Chez Avenord, nous unissons nos forces familiales pour offrir une expérience chaleureuse à tous. Tournés vers l'avenir, nous voyons chaque occasion comme une aventure à saisir.


















WALL&CEILINGBOARD

REVÊTEMENT INTÉRIEUR

DÉFINITION Planche de PVC 1/2" emboitable et conçue pour couvrir les surfaces intérieures de tout type de bâtiment commercial/industriel, agricole ou résidentiel : lave-autos, garage, serre de cannabis, ferme laitière, entrepôt, hôpital, cuisine industrielle, etc.

CE QUI EN FAIT LA MEILLEURE

Sa facilité d'installation : c'est la planche la plus rapide à installer sur le marché. Elle s'emboîte très facilement grâce au design de l'embouvetage.

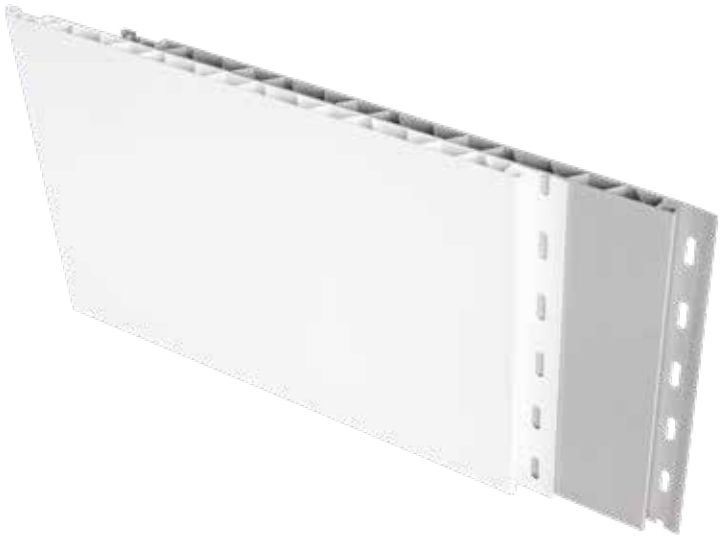



AVANTAGES

- Rapidité du projet : pas de plâtre à appliquer ni de joints à tirer et pas de peinture à faire
- Apparence propre et effet lumineux
- Aucune vis apparente
- Rebord poinçonné pour faciliter la pose des vis
- Entretien minime, lavable avec une laveuse à pression
- S'installe à la verticale ou à l'horizontale
- Résiste à l'humidité et à la plupart des produits chimiques
- Aucun risque de moisissure ou de rouille
- Offert en Blanc et Gris





* **Garantie limitée à vie** : il faut s'enregistrer sur le site Trusscore à l'intérieur de 90 jours suivant la date d'achat (www.trusscore.com/warranty)

SPÉCIFICATIONS

Largeur de 16''
Épaisseur de 1/2''

Couleurs disponibles
Blanc et Gris

Quantité de planches par palette complète :
Planches de 20' et - : 150 / palette
Planches de 22' et + : 100 / palette

Quantité minimum requise pour commander des longueurs sur mesure

Légende
☒ non disponible

Longueur	Référence Blanc	Référence Gris	couvre en pi. ca.	Poids/planche	Poids/palette
8' (2,4 m)	TRUSSCORE-08	☒	10,6	8,6 lb	1290 lb
10' (3 m)	TRUSSCORE-10	TRUSSCORE-GRIS-10	13,3	10,8 lb	1620 lb
12' (3,7 m)	TRUSSCORE-12	TRUSSCORE-GRIS-12	16	13 lb	1950 lb
14' (4,3 m)	TRUSSCORE-14	TRUSSCORE-GRIS-14	18,6	15,2 lb	2250 lb
16' (4,9 m)	TRUSSCORE-16	TRUSSCORE-GRIS-16	21,3	17,2 lb	2550 lb
17' (5,2 m)	TRUSSCORE-17	☒	22,6	19,6 lb	2940 lb
18' (5,5 m)	TRUSSCORE-18	☒	24	20,5 lb	3105 lb
20' (6 m)	TRUSSCORE-20	☒	26,6	21,6 lb	3240 lb
22' (6,7 m)	TRUSSCORE-22	☒	29,3	23,8 lb	3570 lb
25' (7,6 m)	TRUSSCORE-25	☒	33,3	26,8 lb	4031 lb

MOULURES EN PVC ET QUINCAILLERIE

Référence (blanc)	Référence (gris)	Description	Longueur	Unités/boîte
M-12F10	M-12F10-G	Moulure en F	10'	50
M-1433	M-GTCG12BT10	Moulure de base	10'	25
M-1710	M-1710-G	Moulure en J 1/2''	10'	50
M-1710-2	☒	Moulure en J 1/2'' (J + large)	10'	50
M-TCT12J10K	M-GTCT12J10K	Moulure en J 'Snap-In'	10'	50
M-1740-2	☒	Moulure en H 1/2''	10'	25
M-1745	M-1745-G	Moulure en H 45°	10'	25
M-1774	M-1774-G	Coin double paroi	10'	15
M-1780	M-1780-G	Coin intérieur	10'	25
M-1790	M-1790-G	Moulure 90° 1 1/4''	10'	50
M-1790-2	☒	Moulure 90° 2''	10'	25
M-TLT58WTC10K	M-GTLT58HC10K	Moulure en H 2 pièces 3 1/2''	10'	20
M-TCT12IC10K	M-GTCT12IC10K	Moulure d'angle int. 'Snap-In'	10'	25

Référence	Description	Qté/sac
TRUSS-SS-034PO (500)	Vis en inox #10, longueur 3/4''	100 ou 500
VIS-TRUSS-SS-114PO	Vis en inox #10, longueur 1 1/4''	100
VIS-TRUSS-ZINC-034PO-AUTO	Vis autoperçante en zinc #10, longueur 3/4''	100
VIS-VINYLE-SS-34PO	Vis en inox #8, longueur 3/4'', tête blanche	100



Moulure en F
M-12F10



Moulure de base
M-1433



Moulure en J
M-1710 ou M-1710-2



Moulure en H
M-1740-2



Moulure en H 45
M-1745



Coin double paroi
M-1774



Coin intérieur
M-1780




Moulure 90
M-1790-2



Moulure en H, 2 pièces
M-TLT58WTC10K

NOUVEAUTÉ !

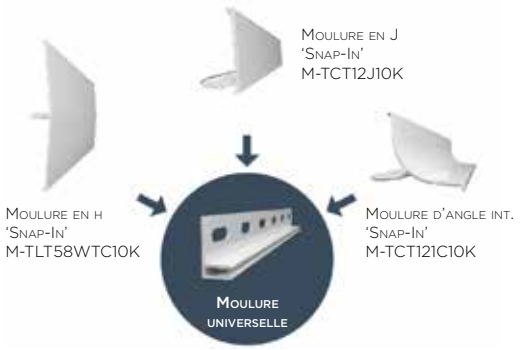

REVÊTEMENT INTÉRIEUR

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026


PLASTX
1 888 994-3130
ventes@avenord.com

RANGEMENT MURAL SLATWALL

DÉFINITION Panneaux de PVC emboitables qui permettent d'organiser vos pièces à la maison, au travail ou dans vos bâtiments industriels. Idéal pour maximiser l'espace grâce aux accessoires de rangement disponibles.

POURQUOI CHOISIR LE SLATWALL DE TRUSSCORE

Pour leur facilité d'installation et la compatibilité avec les panneaux Wall&CeilingBoard de Trusscore. Sans oublier leur merveilleux choix de paniers, tablettes et crochets conçus et fabriqués entièrement au Québec.

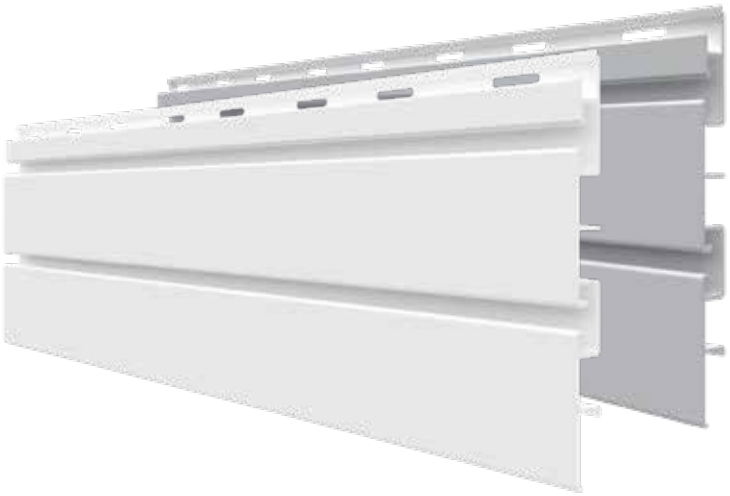





AVANTAGES

- Surface extrêmement durable qui résiste aux égratignures, bactéries et à la plupart des produits chimiques
- Rangement mural plus résistant que ceux en MDF
- Les vis ne sont pas apparentes
- Supporte jusqu'à 75 lb/pc
- **Compatible avec les panneaux Wall&CeilingBoard**
- Lavable à la machine à pression
- Convient à tous les types d'environnement
- Disponible en Blanc et Gris



SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panneau 6"x 8' x 5/8" d'épais

200 planches par palette complète

Disponible en Blanc ou Gris

Référence	Description	Couvre en pi. ca.	Poids/panneau	Poids/palette
TRUSSLOCK-08	Panneau slatwall Blanc	4	4,6 lb	920 lb
TRUSSLOCK-08-G	Panneau slatwall Gris	4	4,6 lb	920 lb

MOULURES EN PVC, QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Référence (Blanc)	Référence (Gris)	Description	Longueur	Unités/boîte
M-1715	M-1715-G	Moulure en J 3/4"	10'	50
M-1790	M-1790-G	Moulure 90° 1 1/4"	10'	50
M-TLT58WTC10K	M-GTLT58HC10K	Moulure en H 2 pièces 3 1/2"	10'	20
M-TLT58J08	M-GTLT58C08	Moulure top cap	8'	50

Référence	Description Quincaillerie	Qte/sac
VIS-TRUSS-SS-034PO	Vis en inox #10, longueur 3/4"	100 ou 500
VIS-TRUSS-SS-114PO	Vis en inox #10, longueur 1 1/4"	100
VIS-VINYLE-SS-34PO	Vis en inox #8 longueur 3/4" tête blanche	100
Référence	**Description Accessoires**	
CRO.H	Crochet pour tuyau	
CRO-S4	Crochet simple 4" de long	
CRO-S6	Crochet simple 6" de long	
CRO.D4	Crochet double 4" de long	
CRO.D6	Crochet double 6" de long	
CRO.V	Crochet pour vélo	
CRO.P18	Panier de rangement 18" de large	
CRO.T24	Tablette de rangement 24" de large	



Moulure en J
M-1715

Moulure en 90
M-1790



Moulure top cap
M-TLT58J08



Moulure en H, 2 pièces
M-TLT58WTC10K



CRO.H



CRO.S4 ET S6



CRO.D4 ET D6



CRO.V



CRO.P18



CRO.T24

Truc de pro :
Avant de vous lancer dans la conception de votre mur, pensez à l'ergonomie et le format des choses à ranger (poids, accessibilité, fréquence d'utilisation). Ensuite, choisissez le bon type d'accessoires pour vos besoins.

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLANCHE DE PVC NEXKOR

DÉFINITION Planche de PVC 3/8" emboitable et conçue pour couvrir les surfaces intérieures de tout type de bâtiment commercial/industriel, agricole ou résidentiel : étable, garage, buanderie, chambre froide, cabanon, entrepôt, hôpital, microbrasserie, etc.

CE QUI EN FAIT LA MEILLEURE

C'est la planche de PVC avec le plus beau fini sur le marché. Ses joints sont très peu apparents et la surface est peu lustrée. Exigez du PVC vierge et sans plomb : la planche NEXkor a une meilleure constance de couleur et de qualité grâce à ces deux caractéristiques.





AVANTAGES

- Rapidité du projet : pas de plâtre à appliquer ni de joints à tirer et pas de peinture à faire
- Aucune vis apparente
- Rebord poinçonné pour faciliter la pose des vis
- Entretien minime, lavable avec une laveuse à pression
- S'installe à la verticale ou à l'horizontale
- Résiste à l'humidité et à la plupart des produits chimiques
- Aucun risque de moisissure ou de rouille
- Étanche à l'eau
- Offert en Blanc Pur, Gris et Noir (pour une couleur personnalisée, commande requise de 5 000 pi. li. minimum)





SPÉCIFICATIONS

Largeurs disponibles en blanc : 16" et 18" en gris et noir : 18" Épaisseur de 3/8"

Quantité de planches par palette complète : 200

Quantité minimum requise pour commander des planches de 12" en Blanc Pur, obtenir des longueurs sur mesure ou avoir une couleur personnalisée

Structure référence

Planche NEXkor | **Largeur** 16" ou 18"

AVLP-UWH-18-204

Couleur UWH - Blanc, BLK - Noir, GRY - Gris | **Longueur** En pouce

Légende

✓ en inventaire ✓ sur commande

Longueurs	Longueurs (Blanc 16")	Longueurs (Blanc 18")	Longueurs (Gris et Noir)	Planche 16" Couvre P²	Poids/Planche	Planche 18" Couvre P²	Poids/Planche
8' (2,4 m)	✓	✓	✓	10,6	7,8 lb	12	8,8 lb
10' (3 m)	✓	✓	✓	13,3	9,7 lb	15	10,9 lb
12' (3,7 m)	✓	✓	✓	16	11,7 lb	18	13,1 lb
14' (4,3 m)	✓	✓	✓	18,6	13,7 lb	21	15,4 lb
16' (4,9 m)	✓	✓	✓	21,3	15,6 lb	24	17,5 lb
17' (5,2 m)	✓	✓	✓	22,6	16,6 lb	25,5	18,6 lb
18' (5,4 m)	✓	✓	✓	24	17,5 lb	27	19,8 lb
20' (6 m)	✓	✓	✓	26,6	19,5 lb	30	21,9 lb
22' (6,7m)	✓	✓	✓	-	-	33	24,2 lb
24' (7,3 m)	✓	✓	✓	-	-	36	26,4 lb

MOULURES EN PVC ET QUINCAILLERIE

Référence (Blanc)	Référence (gris)	Référence (noir)	Description	Format Blanc	Format Gris/Noir	Qté/bte
AVLM-UWH-JT-144	AVLM-GRY-JT-192	AVLM-BLK-JT-192	Moulure en J 3/8"	12'	16'	30
AVLM-UWH-DT-144	AVLM-GRY-DT-192	AVLM-BLK-DT-192	Moulure d'égouttement	12'	16'	50
AVLM-UWH-ST-144	-	-	Moulure de cadrage intérieur (seuil)	12'	16	10
AVLM-UWH-MH-144	AVLM-GRY-MH-192	AVLM-BLK-MH-192	Moulure multi-H 3/8"	12'	16'	20
AVLM-UWH-HTB-144 AVLM-UWH-HTC-144	AVLM-GRY-HTB-192 AVLM-GRY-HTC-192	AVLM-BLK-HTB-192 AVLM-BLK-HTC-192	Moulure en H 2 pièces 3/8" (Base) Moulure en H 2 pièces 3/8" (Cap)	12'	16'	20 40
AVLM-UWH-MCF-144 AVLM-UWH-MCM-144	AVLM-GRY-MCF-192 AVLM-GRY-MCM-192	AVLM-BLK-MCF-192 AVLM-BLK-MCM-192	Moulure multi-coin 2 pièces (femelle) 3/8" Moulure multi-coin 2 pièces (mâle) 3/8"	12'	16'	20 20
AVLM-UWH-45T-144	AVLM-GRY-45T-192	AVLM-BLK-45T-192	Moulure en H 45° 3/8"	12'	16'	20
AVLM-UWH-90T-144	AVLM-GRY-90T-192	AVLM-BLK-90T-192	Moulure 90° 2"	12'	16'	60
AVLM-UWH-ICC-144	AVLM-GRY-ICC-192	AVLM-BLK-ICC-192	Moulure de coin 3/8"	12'	16'	20
AVLM-UWH-CB-144 AVLM-UWH-CC-144	-	-	Moulure passe-fil O'GEE (Base) Moulure passe-fil O'GEE (Cap)	12'	16'	20 20

Référence	Description	Qté/sac
VIS-TRUSS-SS-034PO (VIS-TRUSS-SS-034PO-500)	Vis en inox #10, longueur 3/4"	100 ou 500
VIS-TRUSS-SS-114PO	Vis en inox #10, longueur 1 1/4"	100
VIS-TRUSS-ZINC-034PO-AUTO	Vis autoperçante en zinc #10, longueur 3/4"	100

Moulure en J
AVLM-UWH-JT-144

Moulure 90°
AVLM-UWH-90T-144

Moulure de Coin
AVLM-UWH-ICC-144

Drip Trim
AVLM-UWH-DT-144

Moulure de cadrage int. (seuil)
AVLM-UWH-ST-144



Moulure H 45°
AVLM-UWH-45T-144



Moulure multi-H
AVLM-UWH-MH-144



Moulure Multi-Coin (Mâle et femelle)
AVLM-UWH-MCF-144
AVLM-UWH-MCM-144



Moulure Passe-Fil O'GEE (Mâle et femelle)
AVLM-UWH-CB-144
AVLM-UWH-CC-144



Moulure en H (Cap et base)
AVLM-UWH-HTB-144
AVLM-UWH-HTC-144

La moulure multi-coin : Idéale pour faciliter et accélérer l'installation des coins extérieurs!

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

RANGEMENT MURAL NEXLAT

DÉFINITION Panneaux de PVC vierge emboitables qui permettent d'organiser vos pièces à la maison, au bureau ou à l'entrepôt. Vous pouvez y insérer des crochets, paniers ou tablettes pour tout ranger proprement! C'est un concept modulable qui peut évoluer selon vos besoins.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

Grâce à son design avec dos renforcé, le NEXlat peut être installé sur des solives aux 16" tout en gardant la rigidité nécessaire à supporter de lourdes charges.



Le dos renforcé est une conception unique sur le marché



AVANTAGES

- Grâce au fond plat des gouttières, le nettoyage est beaucoup plus facile et l'eau s'égoutte rapidement
- Le panneau étant coloré dans son entièreté, les égratignures sont moins visibles
- Les vis ne sont pas apparentes
- Supporte jusqu'à 75 lb/pc
- Résiste à l'humidité et à la plupart des produits chimiques
- Lavable à la machine à pression
- Convient à tous les types d'environnement : Garde-manger, garage, entrée, buanderie, entrepôt, atelier, cabanon, etc.
- **Compatible avec les panneaux NEXkor**
- Disponible en Blanc Pur et Gris





NEXlat

CFIA·ACIA FDA CLASSE A

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panneau 6"x 8' x 9/16" d'épais


200 planches par palette complète

Disponible en Blanc Pur ou Gris




Référence	Description	Couvre en pi. ca.	Poids/panneau	Poids/palette
AVSP-119-15894-96	Panneau Nexlat Blanc Pur	4	5,55 lb	1110 lb
AVSP-218-15894-96	Panneau Nexlat Gris	4	5,55 lb	1110 lb

CONFIGURATIONS POSSIBLES

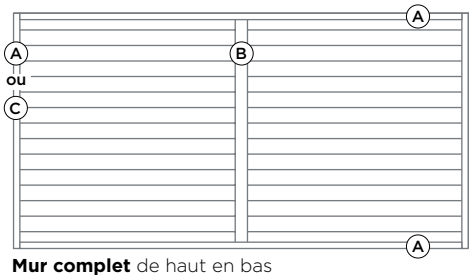

Mur complet de haut en bas

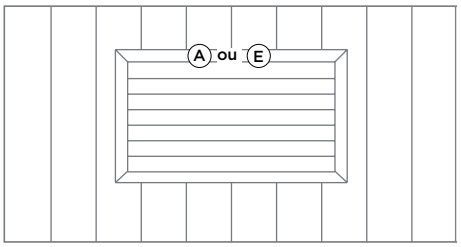

(A) Installation en **surface** sur le NEXkor 3/8"
(E) Installation **encastrée** avec panneaux de 3/8"

MOULURES EN PVC ET QUINCAILLERIE

Référence (Blanc)	Référence (gris)	Description	Longueur	Unités/boîte
AVSM-119-15809-120	AVSM-218-15809-120	(A) Moulure en J 3/4"	10' (8' gris)	30
AVSM-119-15810-96	AVSM-218-15810-96	(B) Moulure en H 3/4"	8'	30
AVSM-119-15811-96	AVSM-218-15811-96	(C) Moulure de coin 3/4"	8'	24
AVLM-UWH-90T-144	AVLM-GRY-90T-144	(D) Moulure 90° 2"	12'	60
AVSM-119-15909-120	AVSM-218-15909-120	(E) Moulure de transition en H 3/4" à 3/8"	10'	20


Référence	Description	Qté/sac
VIS-TRUSS-SS-034PO (VIS-TRUSS-SS-034PO-500)	Vis en inox #10, longueur 3/4"	100 ou 500
VIS-TRUSS-SS-114PO	Vis en inox #10, longueur 1 1/4"	100



Moulure en J
AVSM-119-15809



Moulure en H
AVSM-119-15810



Moulure de transition en H
AVSM-119-15909



Moulure de coin
AVSM-119-15811

Moulure 90°
AVLM-UWH-90T



Compatible avec la plupart des accessoires (paniers, crochets, tablettes) conçus pour les murs de rangement à lattes de 2 1/2".

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

RANGEMENT MURAL NEXLAT

DÉFINITION Robuste, durable et abordable, notre gamme de paniers et crochets est parfaite pour organiser vos espaces. Facile à installer, vous n'avez qu'à les insérer entre les lattes du panneau de rangement mural de 2 1/2''.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

Organisez comme un pro à prix abordable : garage, buanderie, atelier, entrepôt et bien d'autres espaces. Le rangement modulable n'a jamais été aussi facile. Accessible et de qualité professionnelle !





AVANTAGES

- Qualité professionnelle
- Facile à installer, aucune vis nécessaire
- Modulable
- Grande variété de produits
- Abordable
- Capacité de charge allant jusqu'à 40 lb



SPÉCIFICATIONS

Disponible à l'unité et à la boîte

Dimensions de la plaque
73 x 25 x 96 mm


Fabriqué en acier avec revêtement en caoutchouc, qui empêche les objets de glisser



CRO.NEX.01.01N
Crochet simple 4" noir
Capacité de charge : 40 lb
Unités par boîte : 30



CRO.NEX.01.02N
Crochet simple 8" noir
Capacité de charge : 40 lb
Unités par boîte : 30



CRO.NEX.02.01N
Crochet double 4" noir
Capacité de charge : 40 lb
Unités par boîte : 6



CRO.NEX.02.02N
Crochet double 8" noir
Capacité de charge : 40 lb
Unités par boîte : 6



CRO.NEX.03.01N
Crochet à vélo 5" noir
Capacité de charge : 40 lb
Unités par boîte : 6



CRO.NEX.02.03N
Crochet double en J 6" noir
Capacité de charge : 40 lb
Unités par boîte : 6



CRO.NEX.03.02N
Crochet à boyau 8" noir
Capacité de charge : 40 lb
Unités par boîte : 6



CRO.NEX.04.01N
Tablette 24" x 13" noire
Capacité de charge : 22 lb
Unités par boîte : 4



CRO.NEX.04.03N
Panier 18" x 12" x 8" noir
Capacité de charge : 33 lb
Unités par boîte : 4



CRO.NEX.04.02N
Panier 12" x 12" x 8" noir
Capacité de charge : 33 lb
Unités par boîte : 4



CRO.NEX.04.04
Petit panier en plastique bleu
Capacité de charge : 11 lb
Unités par boîte : 8

Également compatible avec les systèmes muraux Slatwall par Trusscore et MDF 2 1/2"

REVÊTEMENT INTÉRIEUR

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.


Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 29-01-2026

PANNEAU ONDULÉ EN PVC

DÉFINITION Panneau ondulé en PVC. Conçu pour couvrir les murs et les plafonds de vos bâtiments à un rapport qualité/prix compétitif. Vous avez le choix entre trois profils d'ondulés : Greca, Steel ou Wave.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR SUR LE MARCHÉ

Son épaisseur, qui varie de 0.81 à 0.89 mm selon le modèle, lui donne une rigidité et une robustesse incomparables (les autres panneaux offerts sur le marché sont plus minces et souvent en PVC de qualité moindre).

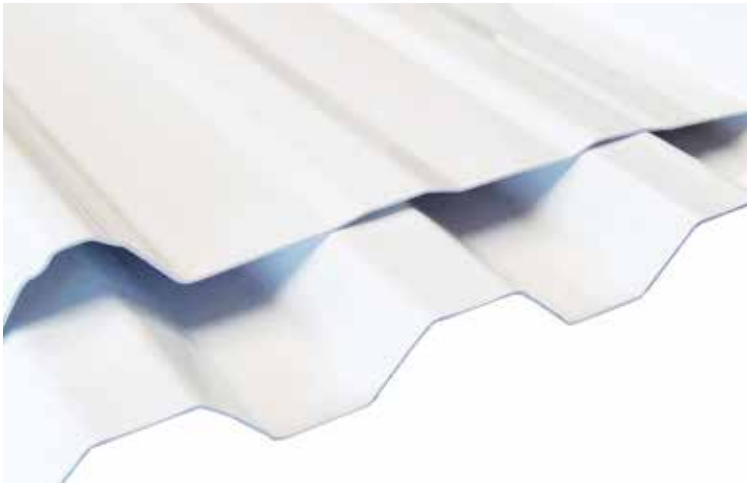





AVANTAGES

- Économique (excellent rapport qualité/prix)
- Résistant à la rouille et à la plupart des produits chimiques
- Résistant aux impacts, il est parfait pour une utilisation exigeante
- Pratiquement incassable
- Résistant aux rayons UV
- Longue durée de vie
- Résistant contre les égratignures
- Excellente alternative aux feuilles de métal



NEXrib

CFIA·ACIA FDA CLASSE A

SPÉCIFICATIONS


Largeur de 38" Couvre 36"

Disponible en Blanc

200 planches par palette complète

Greca

Steel



Légende

☒ sur commande

Longueur	Greca	Steel	Greca Poids Panneau	Greca Poids Palette	Steel Poids Panneau	Steel Poids Palette
8'-6" (2,4 m)	AVR.01.300UV.102	☒	7,2 lb	1440 lb	-	-
10'-2" (3 m)	AVR.01.300UV.122	AVR.02.300.UV124	8,6 lb	1720 lb	8,8 lb	1760 lb
12'-2" (3,7 m)	AVR.01.300UV.148	AVR.02.300UV.148	10,3 lb	2060 lb	10,6 lb	2120 lb
14'-2" (4,3 m)	AVR.01.300UV.170	AVR.02.300UV.168	12 lb	2400 lb	12,3 lb	2460 lb
16'-4" (4,9 m)	AVR.01.300UV.196	AVR.02.300UV.196	13,8 lb	2760 lb	14,2 lb	2840 lb
20'-4" (5,2 m)	AVR.01.300UV.244	AVR.02.300.UV244	17,2 lb	3440 lb	17,7 lb	3540 lb

Truc de pro : Toujours utiliser une moulure en H pour joindre les feuilles sur la longueur.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR

T2

CFIA·ACIA ULC

SPÉCIFICATIONS

Largeur de 38" Couvre 36"

16'-4" et - = 150 feuilles / palette

20'-4" = 100 feuilles / palette

Languette de chevauchement qui permet une meilleure installation




Longueur	Référence	Poids/Panneau
8'-6"	VINYLE-T2-8	7,5 lb
10'-2"	VINYLE-T2-10	9,4 lb
12'-2"	VINYLE-T2-12	11,2 lb
14'-2"	VINYLE-T2-14	13 lb
16'-4"	VINYLE-T2-16	15,1 lb
20'-4"	VINYLE-T2-20	18,7 lb


MOULURES EN PVC ET QUINCAILLERIE

Référence	Description	Longueur	Unités/boîte
M-1369	Moulure en J 3/4"	10'	20
M-1382	Moulure de coin intérieur/extérieur	10'	20
M-1433	Moulure de base	10'	25
M-1790	Moulure 90° 1 1/4"	10'	50
M-1493	Moulure en H 3/4"	10'	20
Référence	**Description**		**Qte/sac**
VIS-VINYLE-SS-34PO	Vis en inox tête blanche #8, longueur 3/4"		100






Moulure en J
M-1369




Moulure de coin
M-1382



Moulure de base
M-1433



Moulure 90°
M-1790



Moulure en H
M-1493

Pour un panneau de PVC extérieur, référez-vous à la page 20 (Panneau Wave)

Contactez-nous pour un projet sur mesure - Disponible rapidement


SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

MOULURE DE FINITION

DÉFINITION Avenord travaille actuellement à développer une gamme de moulures pour la finition intérieure. La première de la collection, la moulure de soufflage en PVC blanche, est idéale pour la finition du cadrage des portes et fenêtres.

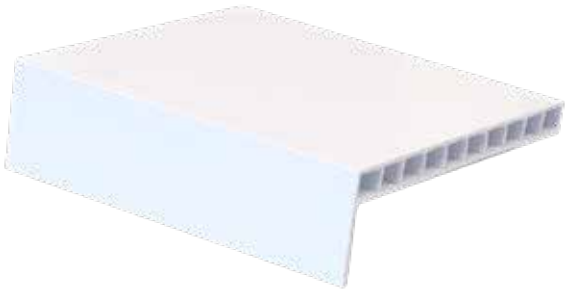

CE QUI EN FAIT LE CHOIX # 1

Contrairement au soufflage en bois, cette moulure en PVC de qualité évite l'usure par l'humidité et n'a pas besoin d'être peinte. Opter pour un matériel comme le PVC assure un entretien facile et un résultat impeccable à long terme.

Dimensions	Référence (Blanc)
5 3/4" x 16'	M-PVC-01-16

AVANTAGES

- Facilité de nettoyage
- Rapidité du projet fini (pas de joints/peinture)
- Robustesse accrue VS le gypse
- S'utilise comme soufflage de fenêtre ou de porte
- Peut être utilisée comme moulure de finition
- PVC de qualité pour éviter le jaunissement



SCANNER LE CODE QR POUR TÉLÉCHARGER
LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

DÉMYSTIFIER LES MATÉRIAUX ALTERNATIFS

L'EXPANSION : Au Québec, nous éprouvons souvent de grands écarts de température, allant de -40˚C à + 40˚C. Tous les produits réagissent au chaud et au froid : le bois, le béton, le PVC et le HDPE. Il faut comprendre comment le produit travaille pour bien l'installer. Quel est le degré d'expansion/contraction? Selon le produit, il faut respecter certaines règles :

- Toujours acclimater vos matériaux avant l'installation. L'hiver, les laisser tempérer à l'intérieur au moins 24H afin que le produit soit à la température ambiante. Même chose l'été : un panneau laissé au soleil sera à sa pleine expansion et devra être acclimaté avant d'être installé pour reprendre son expansion naturelle.
- Toujours consulter la charte des températures d'installation minimum et maximum. Par exemple, le HDPE doit toujours être installé entre 10 et 20˚C et le PVC entre 5 et 25˚C.
- Dans certains cas, il est nécessaire de prépercer plus grand que la vis afin de laisser place au mouvement du produit.

L'ENTRETIEN : Les produits alternatifs sont très robustes. Lavables à la machine à pression, résistants à l'eau, l'humidité et à la corrosion. Cependant, vous devez toujours vous référer au guide technique avant d'utiliser un produit nettoyant chimique. Par exemple : l'acétone peut endommager le HDPE ou le PVC et un produit dégommeur comme le GooGone peut affecter le polycarbonate.

LA DURÉE DE VIE : Dû à la qualité des résines et molécules utilisées, nos produits sont des incontournables pour une construction durable. Exigez une matière de qualité : un PVC premium aura moins tendance à jaunir ou craquer, un HDPE traité conservera sa couleur très longtemps et un polycarbonate reconnu résistera aux impacts.

RECYCLABLE : La plupart de nos produits sont recyclables, comme les madriers de plastique et le PVC : simplement les retourner aux écocentres. N'hésitez-pas à nous contacter pour connaître le numéro de recyclage de votre produit.

ACRYLIQUE ET POLYCARBONATE



DÉFINITION Offert dans une large gamme de dimensions, couleurs et matières, les panneaux d'acrylique et de polycarbonate sont polyvalents et faciles à travailler en plus d'être une excellente alternative aux panneaux de verre.

UTILISATIONS

- Peuvent être coupées, percées, collées, polies, pliées selon différents angles.
- Affichage de signalisation, barrières de protection, vitres de remplacement, enseignes thermoformées et publicitaires.
- Parfait pour une variété de projets de bricolage et de réparation.

ACRYLIQUE TRANSPARENT

Souvent appelé plexiglas, l'acrylique est particulièrement rigide et résistant aux rayures, avec une transparence parfaite.

Grade	Épaisseur	Dimensions
Standard	0.080"	18" x 24"
Standard	0.080"	20" x 32"
Standard	0.080"	28" x 30"
Standard	0.080"	30" x 36"
Standard	0.080"	48" x 48"
Standard	0.118"	36" x 72"
Standard	0.118"	48" x 96"
Commercial	0.220"	18" x 24"
Commercial	0.220"	20" x 32"
Commercial	0.220"	28" x 30"
Commercial	0.220"	30" x 36"
Commercial	0.220"	36" x 72"
Commercial	0.220"	48" x 48"
Commercial	0.220"	48" x 96"

POLYCARBONATE TRANSPARENT

Le polycarbonate offre à la fois résistance aux chocs, souplesse et transmission lumineuse.

Grade	Épaisseur	Dimensions
Standard	0.093"	18" x 24"
Standard	0.093"	20" x 32"
Standard	0.093"	28" x 30"
Standard	0.093"	30" x 36"
Standard	0.093"	36" x 72"
Standard	0.093"	48" x 48"
Standard	0.093"	48" x 96"
Standard	0.118"	48" x 96"
Standard	0.118"	72" x 96"



ACRYLIQUE COLORÉ

Les feuilles d'acrylique colorées sont offertes dans plusieurs teintes et ajoutent une touche transparente moderne aux projets de décoration intérieure.

Grade	Épaisseur	Dimensions
Blanc lustré	0.118"	24" x 36"
Givré	0.118"	24" x 36"
Obscure	0.118"	24" x 36"
Bronze	0.118"	24" x 36"
Rouge	0.118"	24" x 36"
Vert	0.118"	24" x 36"
Jaune	0.118"	24" x 36"
Bleu	0.118"	24" x 36"

Produit offert sur demande !

SCANNER LE CODE QR POUR TÉLÉCHARGER
LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.


Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

PANNEAU MULTICOUCHES

DÉFINITION Les panneaux oudulés Klar® sont constitués de PVC avec une couche intermédiaire de renfort. Installation possible à la verticale ou à l'horizontale.

POURQUOI IL EST UNIQUE SUR LE MARCHÉ

La structure renforcée offre une isolation supérieure, une meilleure résistance chimique et une rigidité accrue comparée à la tôle ou aux panneaux de PVC ondulés. Leur profil permet une pose sur des pannes espacées jusqu'à 6', réduisant ainsi les besoins structuraux.

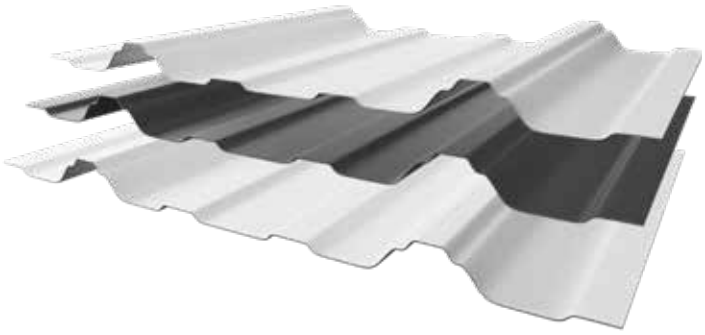



AVANTAGES


- Meilleure isolation sonore et thermique. Peuvent être exposés à des solutions salines, alcalines ou acides (jusqu'à une concentration de 60%) pendant 24h sans rouiller
- Traités UV pour une meilleure conservation de la couleur. Les panneaux blancs sont fabriqués à partir de dioxyde de titane pigmenté blanc
- Haute résistance aux chocs (jusqu'à 15 pi-lb), au bruit (jusqu'à 12 décibels) et aux vibrations
- Faible conductivité électrique limitant le transfert de chaleur et améliorant l'isolation énergétique
- Souplesse permettant l'installation sur surfaces légèrement courbées
- Faible dilatation thermique comparativement aux panneaux de PVC traditionnels
- Offerts en divers profils et épaisseurs selon les spécifications
- Couleurs disponibles : Blanc, Orange, Bleu et Vert (des délais peuvent s'appliquer)



Largeur 39''
Couvre 36''

TK9 1,5 mm
Idéal pour un plafond
0,573lbs / pi2


TK9 2 mm
Idéal pour un toit
0,783lbs / pi2

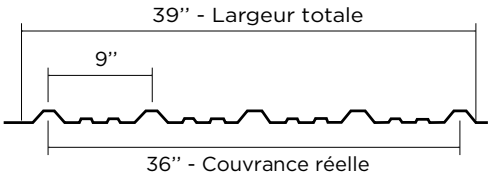


Référence	Profilé	Épaisseur (mm)	Dimensions
KLAP-TK915-WH-36X196	TK9	1,5	16'-4''
KLAP-TK915-WH-36X244	TK9	1,5	20'-4''
KLAP-TK915-WH-36X292	TK9	1,5	24'-4''
KLAP-TK920-WH-36X196	TK9	2	16'-4''
KLAP-TK920-WH-36X244	TK9	2	20'-4''
KLAP-TK920-WH-36X292	TK9	2	24'-4''

MOULURES, QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES INSTALLATION INTÉRIEURE


Référence	Description	Dimensions
KLAM-TKJ-WH-144	Moulure en J	12'
KLAM-TKFJ-WH-144	Moulure de coin	12'
KLAM-TKB-WH-144	Moulure de base	12'
KLAM-TKC-WH-144	Moulure fascia	12'
KLAA-01-01	Vis autopercante SS	2 1/16''



Moulure de coin
KLAM-TKFJ-WH-144



Moulure en J
KLAM-TKJ-WH-144



Moulure de base
KLAM-TKB-WH-144



Moulure de fascia
KLAM-TKC-WH-144

POLYCARBONATE ONDULÉ

DÉFINITION Le panneau de polycarbonate ondulé simple paroi est un produit économique et robuste. Il est parfait pour protéger de la pluie, la neige et le vent tout en laissant passer la lumière. Il est 200 fois plus résistant que le verre et filtre les rayons UV.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

Exigez du polycarbonate de qualité! Qui dit transparent ne dit pas nécessairement polycarbonate! Assurez-vous d'avoir en main le produit qui saura résister aux intempéries d'un climat nordique.





AVANTAGES

- Transmission lumineuse élevée et protection UV avancée
- Matériau pratiquement incassable
- Haute résistance aux effets des intempéries: jaunissement causé par les UV et bris causés par la grêle
- Procure une excellente propriété optique
- Léger, il se manipule et s'installe facilement
- Se nettoie facilement avec une laveuse à pression
- Offert en Clair, Fumé, Bronze et Opal (pour la couleur Softlite ou une longueur personnalisée, un minimum d'achat est nécessaire)

PANNEAU INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR WAVE EN PVC



GARANTIE 5 ANS 5 years WARRANTY

RÉSISTANT AU UV UV PROTECTED

200 planches/palette

Largeur de 24"

Le modèle **Wave** est disponible en Blanc ou Clair et conçu pour l'intérieur et l'extérieur. Nous avons la gamme complète d'accessoires (mousses, moulures et vis autoperçantes) pour l'utiliser comme toiture ou mur de pergolas.

Longueur	Référence (Blanc)	Référence (Clair)	Poids/Panneau	Poids/Pallette
8'	PCR.04PVL.WH.2X8	PCR.04PVL.CL.2X8	8,3 lb	1660 lb
12'	PCR.04PVL.WH.2X12	PCR.04PVL.CL.2X12	12,45 lb	2490 lb

Option économique !

Moulure de fermeture

La moulure de fermeture permet de créer un joint étanche contre les intempéries. Elle vient sceller là où le panneau ondulé en PVC rencontre une surface plate au niveau des bordures ou des faîtières.

Moulure en plastique pour Wave, Beige PCRA.CSW.02 1" x 2' Paquet de 6




Moulure en mousse pour Wave, Gris PCRA.CSW.01 1" x 3' Paquet de 5


Couvre en Largeur
Greca : 24"
MR9 : 36"

75 panneaux par palette complète

Quantité minimum requise pour des longueurs et couleurs sur commande spéciale



Référence	Description	Couvre en Pi. ca.	Transmission de la lumière
PCR.01C.SM.2X8	Panneau Greca 8' Fumé	16	20 %
PCR.01C.SM.2X12	Panneau Greca 12' Fumé	24	20 %
PCR.01C.SM.2X16	Panneau Greca 16' Fumé	32	20 %
PCR.01C.BR.2X8	Panneau Greca 8' Bronze	16	35%
PCR.01C.BR.2X12	Panneau Greca 12' Bronze	24	35%
PCR.01C.BR.2X16	Panneau Greca 16' Bronze	32	35%
PCR.01C.CL.2X8	Panneau Greca 8' Clair	16	90 %
PCR.01C.CL.2X12	Panneau Greca 12' Clair	24	90 %
PCR.01C.CL.2X16	Panneau Greca 16' Clair	32	90 %
PCR.01C.OP.2X12	Panneau Greca 12' Opal	24	55 %
PCR.02C.BR.3X10	Panneau MR9 10' Bronze	30	35 %
PCR.02C.BR.3X12	Panneau MR9 12' Bronze	36	35 %
PCR.02C.BR.3X16	Panneau MR9 16' Bronze	48	35 %
PCR.02C.CL.3X10	Panneau MR9 10' Clair	30	90 %
PCR.02C.CL.3X12	Panneau MR9 12' Clair	36	90 %
PCR.02C.CL.3X16	Panneau MR9 16' Clair	48	90 %

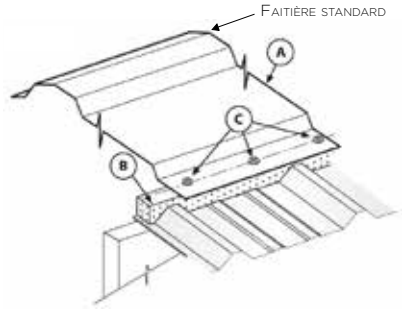

Exemple de montage qui s'applique aux 2 profils avec faitière standard. Référez-vous au tableau des moulures, faitières et quincaillerie pour identifier les items.



MOULURES, FAITIÈRES ET QUINCAILLERIE

Les moulures de fermeture scellent les ouvertures aux bordures et entretoises. Celles en mousse protègent des intempéries tandis que celles en plastique assurent l'étanchéité et servent de support.

Référence	Description	Dimensions	Unités/paquet	
PCRA.CSG.01	Moulure de fermeture ondulée en mousse pour Greca	3' de long x 1"	5	
PCRA.CSG.02	Moulure de fermeture ondulée en plastique pour Greca	2' de long x 1"	6	
PCRA.CSMR9.01 (B)	Moulure de fermeture extérieure en mousse pour MR9	3' de long X 3/4"	4	
PCRA.CSMR9.02-4	Moulure de fermeture intérieure en mousse pour MR9	3' de long X 3/4"	4	
PCRA.CS.01	Moulure de fermeture verticale en plastique	2' de long x 1"	6	
PCRA.ECG.01	Moulure de bout en polycarbonate clair pour Greca	3' de long x 1' large	Vendue à l'unité	
PCRA.RC.01 (A)	Faitière de sommet en polycarbonate Clair standard	10' long x 24" large x 1,25" haut	Vendue à l'unité	
PCRA.RCG.02	Faitière de sommet en polycarbonate Clair haute pour Greca	3' long x 11" large x 2,75" haut	Vendue à l'unité	
Référence	**Description**	**Dimensions**	**Unités/sac**	
PCMA.02.01	Vis fraiseuse avec rondelle étanche pour 1"	1" de long	76	
PCMA.02.03 (C)	Vis fraiseuse en zinc avec rondelle étanche pour 2"	2" de long	250	70,00


PCRA.CSG.01


PCRA.CSMR9.01 (extérieur)


PCRA.CSMR9.02 (intérieur)


PCRA.CS.01


PCRA.CSG.02


PCRA.RCG.02


PCRA.ECG.01


PCMA.02.03


PCMA.02.01

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-06-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

POLYCARBONATE MULTIPAROIS

DÉFINITION Résistants et légers, les panneaux en polycarbonate Multiparois sont parfaits pour créer des murs et plafonds extérieurs d'un endroit où la luminosité et l'isolation sont importantes. Serre, pergolas, abris, entrepôt, ferme, chenil, lave-auto, piscine intérieure, etc. Disponible à 2, 3 ou 5 parois selon le modèle, et l'épaisseur varie de 4 à 50 mm.



CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

Les panneaux sont fabriqués à partir de la résine LEXAN™, un matériau reconnu mondialement depuis plus de 40 ans. Des projets grandioses, comme des stades, ont été faits avec ces panneaux.











AVANTAGES

- Sert de barrière thermale (voir Valeur R)
- Grande transmission de la lumière
- Matériau extrêmement résistant aux chocs (200 fois plus élevé que le verre)
- Résiste aux éléments climatiques (neige, chaleur, grésil, vent fort)
- Très léger, contrairement au verre
- Traité contre les rayons UV
- Anti-condensation (traitement qui réduit la formation de gouttelettes, permettant ainsi à l'eau de mieux glisser le long du panneau)
- Offert en Clair, Bronze et Opal (pour les couleurs Blanc et Softlite ou une longueur personnalisée, un minimum d'achat est nécessaire)





Consultez les pages 26 & 28 pour découvrir nos modèles de polycarbonate architecturaux

Grande variété de longueurs/épaisseurs en inventaire

Voir tous les modèles et épaisseurs à la page 25

Quantité minimum requise pour des commandes de *couleurs*, *longueurs* et *épaisseurs spécifiques*. Disponible jusqu'à 48' de long

Légende

Traitement anti-gouttes

LARGEUR 4'

Référence	Description	Épaisseur	Transmission de la lumière	Valeur U	Valeur R	Qté/Palette
PCM.06V.CL.4X8	Verolite Clair 4x8	6 mm	82 %	0,62	1,61	40
PCM.06V.CL.4X12	Verolite Clair 4X12	6 mm	82 %	0,62	1,61	40
PCM.08V.CL-D.4X12	Verolite Clair 4X12	8 mm	81 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.CL-D.4X16	Verolite Clair 4X16	8 mm	81 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.CL-D.4X20	Verolite Clair 4X20	8 mm	81 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.BR-D.4X12	Verolite Bronze 4X12	8 mm	30 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.BR-D.4X16	Verolite Bronze 4X16	8 mm	30 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.BR-D.4X20	Verolite Bronze 4X20	8 mm	30 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.OP-D.4X12	Verolite Opal 4X12	8 mm	40 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.OP-D.4X16	Verolite Opal 4X16	8 mm	40 %	0,57	1,75	25
PCM.08V.OP-D.4X20	Verolite Opal 4X20	8 mm	40 %	0,57	1,75	25
PCM.10T.WH.4X8	Thermoclear Blanc 4X8	10 mm	20 %	0,52	1,92	25
PCM.16T.CL.4X12	Thermoclear Clair 4X12	16 mm	74 %	0,40	2,50	25
PCM.16T.CL.4X16	Thermoclear Clair 4X16	16 mm	74 %	0,40	2,50	25
PCM.16T.CL.4X20	Thermoclear Clair 4X20	16 mm	74 %	0,40	2,50	25

LARGEUR 6'

Référence	Description	Épaisseur	Transmission de la lumière*	Valeur U*	Valeur R*	Qté/Palette
PCM.08V.CL-D.6X24	Verolite Clair 6X24	8 mm	81%	0,57	1,75	25
PCM.08V.BR-D.6X24	Verolite Bronze 6X24	8 mm	30%	0,57	1,75	25
PCM.16T.CL.6X24	Thermoclear Clair 6X24	16 mm	74%	0,40	2,50	25
PCM.16T.BR.6X24	Thermoclear Bronze 6X24	16 mm	30%	0,40	2,50	25







SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 20-04-2026

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX MULTIPAROIS

La moulure en U ferme le haut et le bas du panneau, empêchant poussière, insectes et moisissure d'entrer dans les alvéoles.

La moulure en H sert de joint entre deux panneaux pour une finition impeccable.

Pour garder les alvéoles propres, utilisez un ruban scellant en haut et un ruban respirant en bas du panneau.

MOULURES EN POLYCARBONTE

Référence Polycarbonate	Description	Longueur
PCMM.01.06.UT.8	Moulure en U 6 mm	8'
PCMM.01.06.HT.8	Moulure en H 6 mm	8'
PCMM.01.08.UT.12	Moulure en U 8 mm	12'
PCMM.01.08.HT.12	Moulure en H 8 mm	12'
PCMM.01.16.UT.12	Moulure en U 16 mm	12'
PCMM.01.16.HT.12	Moulure en H 16 mm	12'



Moulures en polycarbonate



Vis 1'' et 2''

MOULURES EN ALUMINIUM

Référence Aluminium	Description	Longueur
PCMM.02.08.UT.8-N	Kit de moulure en U 8 mm*	8'
PCMM.02.08.HT.12-N	Kit de moulure en H 8 mm*	12'
PCMM.02.08.HT.24-N	Kit de moulure en H 8 mm*	24'
PCMM.02.16.UT.8-N	Kit de moulure en U 16 mm*	8'
PCMM.02.16.HT.12-N	Kit de moulure en H 16 mm*	12'
PCMM.02.16.HT.24-N	Kit de moulure en H 16 mm*	24'

* Les kits comprennent les moulures en aluminium et les vis




Moulure en aluminium H



Moulure en aluminium U

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Référence	Description	Unités/sac
PCMA.02.01	Vis avec ailettes pour panneau de 10 mm et moins (1'') Petite rondelle	77
PCMA.02.02	Vis avec ailettes pour panneau de 16 mm et 25 mm (2'') Grande rondelle	39
PCMA.02.03	Vis fraiseuse en zinc (2'') Petite rondelle	250
PCMA.01.01	Ensemble de rubans (32') pour panneaux de 4 à 8 mm d'épais	1 rouleau de chaque
PCMA.01.02	Ensemble de rubans (32') pour panneaux de 10 et 16 mm d'épais	1 rouleau de chaque
PCRA.RC.01	Faitière de sommet en polycarbonate Clair standard 10' long x 24'' large x 1.25'' haut	Vendue à l'unité

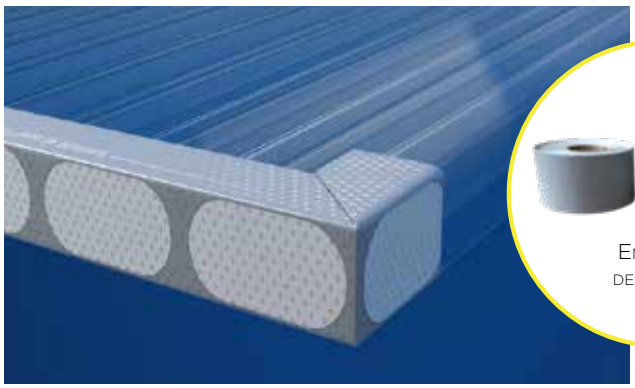







Ensemble de Rubans

Truc de pro : Le ruban anti-poussière empêche les saletés de pénétrer dans les alvéoles.

PANNEAU MULTIPAROIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PANNEAUX MULTIWALL

Profil	Épaisseur	Produit	Parois	Lb/pc	Couleur	UV	Valeur U	Valeur R	% TLV	CGCS	AC	ITS	Rayon courbure minimale	1" Def @30psf	Garantie années
	4 mm (5/32)	CoverLite	2	0,16	Clair	1	0.68	1.47	85	0.83	-	-	30"	23" Span	10
	6 mm (1/4)	CoverLite	2	0.27	Grisé	1	0.62	1.61	76	-	-	18	34"	23" Span	10
	6 mm (1/4)	Verolite	2	0.27	Clair	1	0.62	1.61	82	0.82	-	18	34"	23" Span	15 Δ 10
	6 mm (1/4)	Thermoclear	2	0.27	Opal	1	0.62	1.61	40	0.69	Oui	18	34"	23" Span	10 Δ 10
	6 mm (1/4)	Thermoclear	2	0.27	Blanc	1	0.62	1.61	20	-	Oui	18	34"	23" Span	10 Δ 10
	6 mm (1/4)	Thermoclear	2	0.27	Bronze	1	0.62	1.61	50	0.58	Oui	18	34"	23" Span	10 Δ 10
	8 mm (5/16)	Verolite	2	0.307	Clair	1	0.57	1.75	81	0.82	Oui	18	55"	28" Span	15 Δ 10
	8 mm (5/16)	Verolite	2	0.307	Opal	1	0.57	1.75	40	0.68	Oui	18	55"	28" Span	15 Δ 10
	8 mm (5/16)	Verolite	2	0.307	Bronze	1	0.57	1.75	30	0.55	Oui	18	55"	28" Span	15 Δ 10
	8 mm (5/16)	Verolite	2	0.348	Blanc	2	0.57	1.75	0	0.82	-	18	55"	28" Span	15 Δ 10
	8 mm (5/16)	Thermoclear 15	2	0.348	Softlite	1	0.57	1.75	79	0.77	Oui	18	55"	28" Span	20 Δ 5
	10 mm (3/8)	Thermoclear	2	0.348	Clair	2	0.52	1.92	81	0.80	-	19	69"	32" Span	10 Δ 10
	10 mm (3/8)	Thermoclear	2	0.348	Opal	2	0.52	1.92	40	0.68	-	19	69"	32" Span	10 Δ 10
	10 mm (3/8)	Thermoclear	2	0.348	Blanc	2	0.52	1.92	20	0.43	-	19	69"	32" Span	10 Δ 10
	10 mm (3/8)	Thermoclear	2	0.348	Bronze	2	0.52	1.92	50	0.55	-	19	69"	32" Span	10 Δ 10
	16 mm (5/8)	Thermoclear 15	3	0.57	Clair	1	0.40	2.50	74	0.78	Oui	21	110"	41" Span	20 Δ 5
	16 mm (5/8)	Thermoclear 15	3	0.57	Softlite	1	0.40	2.50	72	0.73	Oui	21	110"	41" Span	20 Δ 5
	16 mm (5/8)	Thermoclear	3	0.57	Clair	2	0.40	2.50	74	0.78	-	21	110"	41" Span	10 Δ 10
	16 mm (5/8)	Thermoclear	3	0.57	Opal	2	0.40	2.50	40	0.57	-	21	110"	41" Span	10 Δ 10
	16 mm (5/8)	Thermoclear	3	0.57	Bronze	2	0.40	2.50	30	0.53	-	21	110"	41" Span	10 Δ 10
	16 mm (5/8)	Thermoclear	3	0.57	Blanc	2	0.40	2.50	20	0.44	-	21	110"	41" Span	10 Δ 10
	25 mm (1")	Thermoclear Plus	5	0.7	Opal	2	0.27	3.70	49	0.54	-	23	173"	55" Span	10 Δ 5
	25 mm (1")	Thermoclear Plus	5	0.7	Clair	2	0.27	3.70	57	0.65	-	23	173"	55" Span	10 Δ 2
	25 mm (1")	Thermoclear Plus	5	0.7	Bronze	2	0.27	3.70	50	0.42	-	23	173"	55" Span	10 Δ 5
	25 mm (1")	CoverLite	3	0.66	Clair	2	0.34	2.94	72	0.71	-	23	173"	41" Span	10 Δ 10
	25 mm (1")	CoverLite	3	0.66	Opal	2	0.34	2.94	35	0.51	-	23	173"	41" Span	10 Δ 10
	40 mm (1,5")	Thermoclick	5	0.82	Clair	1	0.224	4.46	59	0.53*	-	25	173"	72" Span	10 Δ 10
	40 mm (1,5")	Thermoclick	5	0.82	Opal	1	0.224	4.46	50	0.57	-	25	-	72" Span	10 Δ 10
	40 mm (1,5")	Thermoclick	5	0.82	Bleu	1	0.224	4.46	20	0.51	-	25	-	72" Span	10 Δ 10
	40 mm (1,5")	Thermoclick	5	0.82	Gris	1	0.224	4.46	14	0.32	-	25	-	72" Span	10 Δ 10

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

LEXIQUE

1 ou 2 UV
Indique si c'est 1 côté ou les 2 côtés du panneau qui sont traités contre les rayons UV.

AC - Anti-gouttes
Traitement appliqué sur la surface intérieure qui empêche la formation de gouttes pour que l'eau s'étale en un film uniforme.

TLV
Transmission de la lumière visible. Indique la quantité de lumière visible pouvant passer à travers le panneau. Plus le nombre est élevé, plus la lumière naturelle passe au travers.

Valeur U
La chaleur se transmet d'une aire chaude vers une aire froide. La valeur U indique la capacité du panneau à résister au transfert de chaleur. Plus la valeur est faible, meilleure est la performance énergétique.

Valeur R
Indique la résistance thermique d'un matériau (capacité à isoler un espace). Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace.

CGCS (Coefficient de gain de chaleur solaire)
Indique la quantité de chaleur solaire transmise par le panneau. Plus la valeur est élevée, plus la chaleur et la lumière entrent, et plus il fait chaud en dessous. La cote se situe entre 0 et 1.

ITS
Indice de transmission du son. Une fenêtre en verre standard se situe entre 35 à 40.

1" Def@30psf
Signifie 1" de déformation au pied carré par 30 lb de pression pour une portée de x" entre appuis.

Δ Indice de jaunissement
(Yellowing Index YI). Indique à partir de quand le jaunissement du polycarbonate commence.

10 Δ 10 Le fabricant garantie que le panneau ne jaunira pas avant 10 ans.
Changement de couleur très limité, presque imperceptible à l'oeil nu dans un usage normal.

TESTÉ PAR DES TIERS CONFORMÉMENT AU NFRC. TOUS LES PRODUITS SONT CLASSE A & CC1 POUR LE FEU ET LA FUMÉE. CHARGEMENT BASÉ SUR UNE FEUILLE DE 48" DE LARGE, SUPPORTÉE SUR 4 CÔTÉS. THERMOCLICK POUR APPLICATION VERTICALE SEULEMENT.

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

PANNEAU THERMOCLICK

DÉFINITION Système simple de panneaux emboitables en polycarbonate d'une épaisseur de 40 mm. Ils sont conçus pour faire des divisions intérieures et extérieures, des fenêtres ou de la configuration d'espace à la verticale. Son design à parois multiples en X offre également une isolation très intéressante.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

Pour un rendu architectural haut de gamme à un coût budgétaire moindre que le verre, les panneaux Thermoclick sont le choix à faire.



ÉTUDE DE CAS

Besoin: fermer une mezzanine d'entrepôt sans charpente et conserver la grande luminosité provenant d'une baie vitrée.

Défi: toît en pignon avec une structure assez élevée et besoin d'insérer une porte coulissante.

Solution: utiliser les panneaux Thermoclick pour conserver une luminosité et terminer le projet en moins de 4 jours.

AVANT/APRÈS





AVANTAGES

- Protection UV sur une des surfaces
- Rigidité extrêmement élevée
- Facile à couper et à travailler, ne nécessite aucune main-d'oeuvre spécialisée et le projet peut se conclure beaucoup plus rapidement
- Excellente transmission de la lumière
- Très résistant à l'humidité, aux chocs, aux intempéries et aux changements de température (-40°C à 100°C)
- Excellente isolation thermale de 1,27 W/m2 K (cote R de 4)
- Aide à réduire les coûts de chauffage et de climatisation
- Couleurs disponibles : Clair - Opal - Bleu
  Pour d'autres couleurs, délai de commande supplémentaire




LEXAN™ Tough Virtually Unbreakable
Polycarbonate Film & Sheet

CLASSE A

Largeur du panneau
19,68''


Le Thermoclick est commandé sur mesure, selon votre projet.
Laissez-vous accompagner par nos experts.



Référence	Description	Poids/pi. ca.
PCM.40TK.CL.20POXHS	Panneau Thermoclick 40 mm Clair	0,82 lb

Propriétés	Valeur	Méthode de test
Largeur du panneau ctc (click-to-click)	500 mm +/- 2,5 mm	-
Tolérance de longueur standard	-0 + 15 mm	-
Épaisseur totale du panneau	40 mm +/- 0,8 mm	-
Poids	8,8 lb/m² +/- 5 %	-
Impact d'un grêlon	Ø 20 mm V> 21 m/sec	TNO Test
Résistance de température	-40 à 100° C	UL 746 BEN
Valeur U	1,27 W/m² K	ISO 1 0077 (EN673)
Coefficient de dilatation thermique linéaire	7 x 10-5 1/°C	DIN 53752

*Voir les produits disponibles et le lexique des valeurs à la page 25.

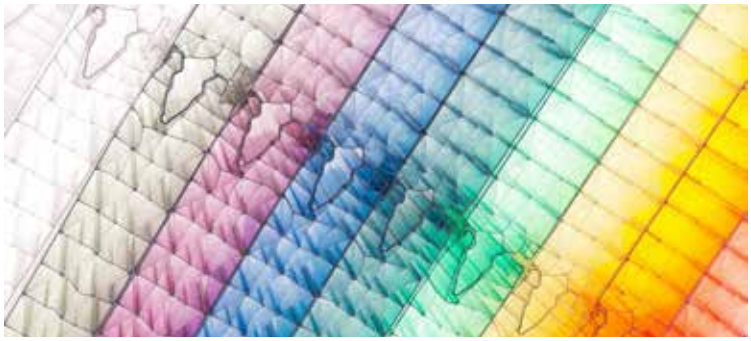


Pour un look architectural, optez pour des panneaux Thermoclick colorés !

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

MOULURES EN ALUMINIUM ET ACCESSOIRES

Référence	Description	Longueur
PCMM.02.40.BT.12	Pièce de base pour moulure de fermeture	12'
PCMM.02.40.CT.12	Pièce snap pour moulure de fermeture	
PCMM.02.40.UT.12	Moulure en U	12'
PCMA.01.03	Rouleau de ruban anti-poussière aéré, 2'' de large	110'
PCMA.01.04	Rouleau de ruban d'aluminium imperméable, 2'' de large	150'
PCMA.04.01	Clip	-


Moulure U


Moulure de fermeture Snap et base


Rubans anti-poussière et aluminium


Clip

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

SYSTÈME TOPGAL

DÉFINITION Le système Topgal est composé de panneaux en polycarbonate et de connecteurs pour concevoir des éléments de toiture et de murs créatifs, robustes, durables et étanches.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

Unique en son genre, le système combine la performance des panneaux multiparois en polycarbonate et une conception solide, sans complexité structurelle, assurant une étanchéité d'eau supérieure.












AVANTAGES

- Facile à installer, ne nécessite qu'une pente de 5 %
- Installation directe sur les pannes de toit et les murs
- Offre une résistance structurelle élevée et une rigidité supérieure conformément aux normes requises
- Fournit une excellente isolation thermique
- Flexible et excellente résistance au vent
- Les panneaux sont traités UV du côté extérieur (côté avec languette)
- S'adapte à la toiture et/ou couverture de nombreux types de construction
- Système clé en main, accessoires inclus
- Couleurs disponibles : Clair, Bronze, Givré, Bleu (possibilité d'avoir des couleurs qui réfléchissent les radiations du soleil)

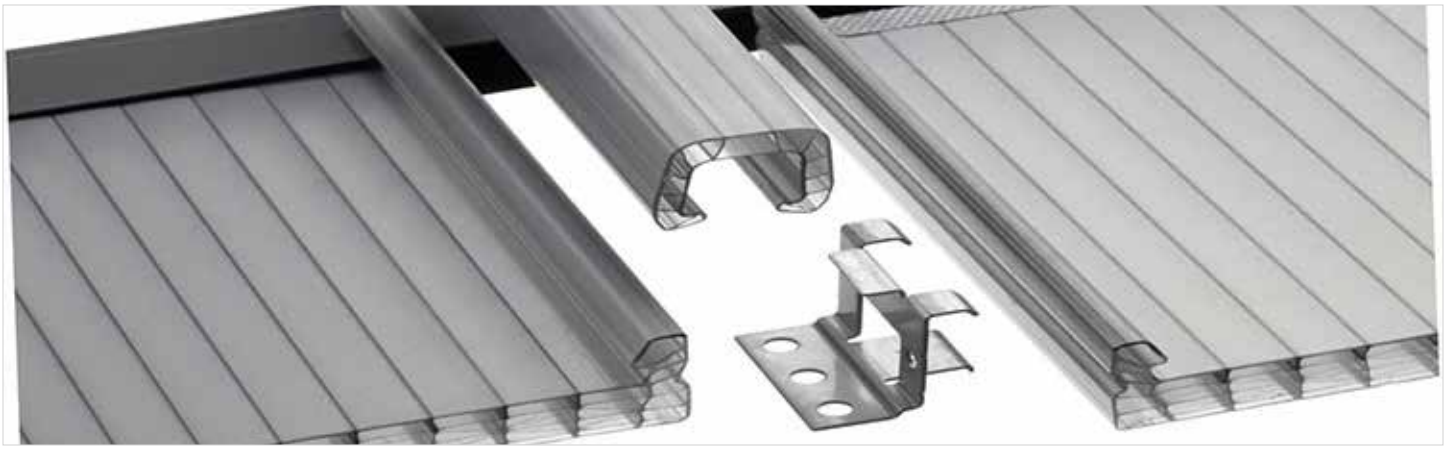

SPÉCIFICATIONS


Longueur :
Jusqu'à 39' de long

Sur commande spéciale seulement avec un minimum requis. Prix sur demande.

Épaisseur	Largeur	Poids (lb/pi. ca.)	Valeur U*	Rayon de courbure minimale*	Couleurs et TLV*	CGCS*
8 mm	23,62"	0,39	0,42	70"	Clair : 65 % Givré : 20 % Bronze : 30 % Bleu : 30 %	0,6 0,36 0,5 0,59
10 mm	23,63"	0,45	0,37	78"	Clair : 65 % Givré : 20 % Bronze : 30 % Bleu : 30 %	0,6 0,36 0,5 0,59
16 mm	39,29"	0,61	0,32	125"	Clair : 49 % Givré : 14 % Bronze : 30 % Bleu : 30 %	0,51 0,32 0,39 0,43
20 mm	39,29"	0,66	0,26	157"	Clair : 49 % Givré : 14 % Bronze : 30 % Bleu : 30 %	0,51 0,32 0,39 0,43

NOTE : les épaisseurs de 10 et 16 mm demandent un délai de production supplémentaire

COMPOSANTES D'INSTALLATION INCLUSES

Description	Spécificité	
Panneau TOPGAL	Longeur maximum de 39'	
Connecteur en polycarbonate	Longueur de 39'	
Connecteur en aluminium	Longueur de 20'	
Attache	En aluminium	
Connecteur de bout de panneau	Couleur Clair	
Moulure de bord en aluminium	Longueur de 20'	
Moulure latérale en polycarbonate	-	
Moulure latérale en aluminium	Longueur de 20'	
Espaceur en mousse compressible	2" x 10" x 12'	
Ruban anti-poussière	Rouleau de 108'	
Vis de 1"	Autoperçante #10 (structure en métal) #10 (structure en bois)	

Bon à savoir :
Plus le panneau a de chambres d'air, plus il sera isolant.

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

CONTREPLAQUÉ LAMINÉ

DÉFINITION Panneau composé de feuilles de contreplaqué « Sélecte » qui sont ensuite laminées sur un côté avec du HDPE (polyéthylène haute densité). Extrêmement solide, il s'installe principalement sur les murs, mais peut aussi être posé au plafond.

CE QUI EN FAIT UN INDISPENSABLE

Si vous l'installez dans un local où des impacts sont à prévoir (des coups d'animaux, d'outils ou objets lourds), ce panneau sera le meilleur choix. De plus, il peut être vissé directement sur des matériaux déjà existants.





AVANTAGES

- Le HDPE est un matériau conforme aux normes sanitaires
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Très robuste, c'est un produit durable
- Fini lisse et non poreux qui facilite le nettoyage
- Variété d'épaisseurs du bois et du laminé
- Convient pour tous types de bâtiments : agricole, commercial, industriel et même résidentiel
- Peut servir pour finir l'intérieur d'une boite fermée de camion



PRODUITS SPÉCIALISÉS

PLASTX

SPÉCIFICATIONS

Dû à la variation constante du prix du bois, informez-vous auprès de votre expert pour avoir le prix en vigueur

Différentes épaisseurs disponibles sur commande (minimum requis)

Escompte sur quantité

Référence	Dimensions	Épaisseur du laminé	Unités/palette
PL38.40	4' x 8' x 3/8" d'épais	40 mil	50
PL38.60	4' x 8' x 3/8" d'épais	60 mil	50
PL.38.100	4' x 8' x 3/8" d'épais	100 mil	50
PL12.40	4' x 8' x 1/2" d'épais	40 mil	40
PL.12.60	4' x 8' x 1/2" d'épais	60 mil	40
PL12.100	4' x 8' x 1/2" d'épais	100 mil	40
PL58.40	4' x 8' x 5/8" d'épais	40 mil	40
PL58.60	4' x 8' x 5/8" d'épais	60 mil	40
PL34.40	4' x 8' x 3/4" d'épais	40 mil	40
PL34.60	4' x 8' x 3/4" d'épais	60 mil	40
PL34.100	4' x 8' x 3/4" d'épais	100 mil	40

GRANDE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX DISPONIBLES !

Il est possible de faire laminer plusieurs types de matériaux, tels que le polystyrène expansé et le polyuréthane, avec différents types de plastique. Informez-vous!

MOULURES EN PVC/ACIER INOXYDABLE ET QUINCAILLERIE

★Meilleur vendeur, recommandé par l'équipe

Référence	Description	Longueur	Unités/boîte
M-1380	Moulure coin intérieur 3/8"	8'	25
M-1785 ★	Joint demi H 3/8"	8'	50
M-1555	Moulure en J 3/8"	8'	50
M-1381	Moulure en H 1/2"	8'	40
M-1869 ★	Joint demi H 1/2"	8'	50
M-1433 ★	Moulure de Base	10'	25
M-1685	Moulure Joint snap	8'	100
M-1774	Moulure de coin double paroi 1/2"	10'	15
M-1790	Moulure 90° 1-1/4"	10'	50
M-988	Moulure 90° 1-1/2"	8'	50
M-1877 ★	Moulure d'écoulement	10'	50

Référence	Description	Dimensions
M-SS-48PO	Moulure plate en inox	1 1/2" x 48"
M-SS-COIN48PO	Moulure de coin extérieur en inox	1 1/4" x 1 1/4" x 48"
M-SS-COININT48PO	Moulure de coin intérieur en inox	1 1/4" x 1 1/4" x 48"

Référence	Description	Unités/sac
VIS-LAMINE-SS-1.5PO	Vis en inox 1 1/2" à tête blanche	100
VIS-VINYLE-SS-2PO	Vis en inox 2" à tête blanche	100


Moulure coin intérieur M-1380


Moulure en H M-1785


Moulure en J M-1555


Joint demi H M-1869


Moulure de Base M-1433


Moulure Joint snap M-1685


Moulure coin double M-1774


Moulure 90° M-1790 / M-988


Moulure d'écoulement M-1877

Pour un endroit trop mouillé ou humide, optez plutôt pour les panneaux de HDPE (page 32)

PRODUITS SPÉCIALISÉS

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

HDPE

DÉFINITION Le HDPE (acronyme pour High-Density PolyEthylene) est fabriqué de polyéthylène haute densité, un matériau hyper résistant et pratiquement incassable. Disponible en **feuille** de 4x8 ou en **rouleau**, la surface est ultra lisse et le produit est non poreux.

CE QUI EN FAIT UN INDISPENSABLE

C'est le panneau à surface lisse le plus résistant contre les forts impacts. Par exemple, il ne brisera pas sous la force d'un coup porté par un animal, par de la machinerie ou un frottement récurrent.





AVANTAGES

- Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments où l'humidité est présente puisqu'il est 100 % imperméable
- Très résistant contre les produits chimiques
- Recommandé pour les industries très exigeantes où les passages avec de gros équipements sont fréquents
- Matériau résistant à la corrosion, il ne pourrit et ne moisit pas
- L'énergie transmise lors d'un gros choc peut déformer le panneau et non le détériorer
- Supporte les écarts de température sans craquer
- La surface lisse et non poreuse se nettoie facilement avec une laveuse à pression
- Blanc ou Gris en inventaire



SPÉCIFICATIONS

Dimension de 4'x8'

Disponible en Blanc ou Gris

le polyéthylène peut être collé, vissé ou même riveté pour une installation durable.

Référence	Épaisseur	Poids/panneau	Unités/palette
HDPE48.96-110	100 mil	16,2 lb	125
HDPE48.96-110GRIS	100 mil	16,2 lb	125
HDPE48.96-220	220 mil	35,7 lb	60
HDPE48.96-220GRIS	220 mil	35,7 lb	60
HDPE48.96-375	375 mil	61,8 lb	40
HDPE48.96-375GRIS	375 mil	61,8 lb	40
HDPE48.96-440	440 mil	72,3 lb	35
HDPE48.96-440GRIS	440 mil	72,3 lb	35

ROULEAU DE HDPE

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids/rouleau	Qte/Palette
HDPE30.50.100	30" x 50'	100 mil	65 lb	6
HDPE30.50.220	30" x 50'	220 mil	140 lb	6
HDPE30.100.100	30" x 100'	100 mil	127 lb	4
HDPE30.100.220	30" x 100'	220 mil	286 lb	4
HDPE36.50.100	36" x 50'	100 mil	77 lb	6
HDPE36.50.220	36" x 50'	220 mil	168 lb	6
HDPE36.100.100	36" x 100'	100 mil	154 lb	4
HDPE36.100.220	36" x 100'	220 mil	330 lb	4
HDPE48.50.100	48" x 50'	100 mil	101 lb	6
HDPE48.100.100	48" x 100'	100 mil	205 lb	4

QUINCAILLERIE

Référence	Description	Qté/Sac
VIS-LAMINE-SS-1.5PO	Vis 1,5" à tête blanche	100
VIS-VINYLE-SS-34PO	Vis 3/4" à tête blanche	100
VIS-TRUSS-SS-034PO (VIS-TRUSS-SS-034PO-500)	Vis #10 3/4" en inox	100 ou 500
VIS-TRUSS-SS-114PO	Vis #10 1 1/4" en inox	100

PRODUIT PERSONNALISABLE

Vous pouvez commander des dimensions sur mesure selon votre projet.
Vous pouvez également demander une **couleur personnalisée**.
Quantité minimum requise pour vos commandes spéciales.



PRODUITS SPÉCIALISÉS

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.


Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

HDPE POUR FONDATION

DÉFINITION Panneau de recouvrement fabriqué en polyéthylène haute densité et entièrement développé par Avenord. Conçu pour mieux protéger les panneaux isolants qui recouvrent les fondations en béton contre les rongeurs et les intempéries.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

C'est un produit unique sur le marché qui a été créé pour répondre à un besoin et une demande des contracteurs. L'alternative #1 aux panneaux de fibrociment pour les fondations isolées par l'extérieur.

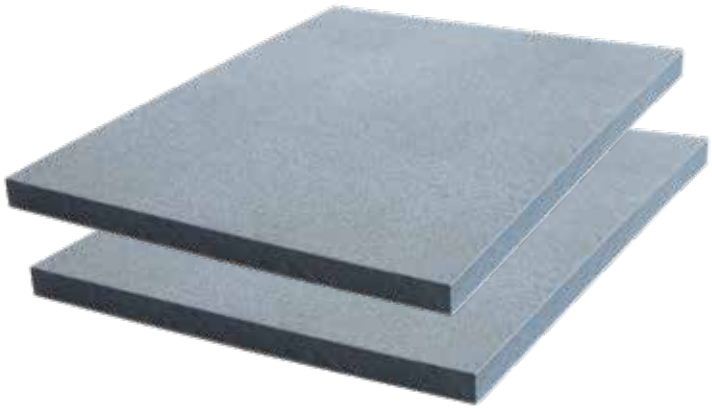



AVANTAGES

- Panneau 100 % HDPE texturé pour extérieur
- Facile à couper selon vos besoins
- Résistant à la moisissure, l'humidité et la corrosion
- Résistant contre les rayons UV
- Le gel/dégel n'endommage pas le produit
- Comme le plastique n'absorbe pas l'eau, le panneau ne gonflera jamais. Il est installé en partie dans le sol et en dehors du sol pour une plus grande protection du mur
- Protection accrue contre l'eau, les bris dus aux coups et les petits rongeurs
- Contribue à garder votre bâtiment en bonne condition pour une longue durée de vie
- Disponible en Gris





PRODUITS SPÉCIALISÉS

PLASTX

SPÉCIFICATIONS

Dimension de 4' x 8'	Épaisseur de 3/8''	50 planches par palette complète	Possibilité de choix de couleurs sur commande minimum de 100 feuilles

Référence	Couvre en pi. ca.	Poids/panneau	Poids/palette
HDPE48.96.375-SOLPAL	32	61 lb	3050 lb

MOULURES EN ACIER INOXYDABLE PRÉPERCÉES POUR LES VIS


COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE TOUTES LES MOULURES DISPONIBLES


Référence	Description	Dimensions
M-SS-2-24	Moulure de joint à 3 trous	24'' x 2''
M-SS-COIN24-2.5	Moulure 90° à 6 trous	24'' x 2 1/2''
M-SS-COIN24-4	Moulure 90° à 6 trous	24'' x 4''
M-SS-COININT24-4	Moulure de coin 90° à 6 trous	24'' x 4''
M-SS-2-36	Moulure de joint à 4 trous	36'' x 2''
M-SS-COIN36-2.5	Moulure de coin 90° à 8 trous	36'' x 2 1/2''
M-SS-COIN36-4	Moulure de coin 90° à 8 trous	36'' x 4''
M-SS-COININT36-4	Moulure de coin intérieur à 8 trous	24'' x 4''


Moulure de joint


Moulure de coin 2,5''


Moulure de coin 4''

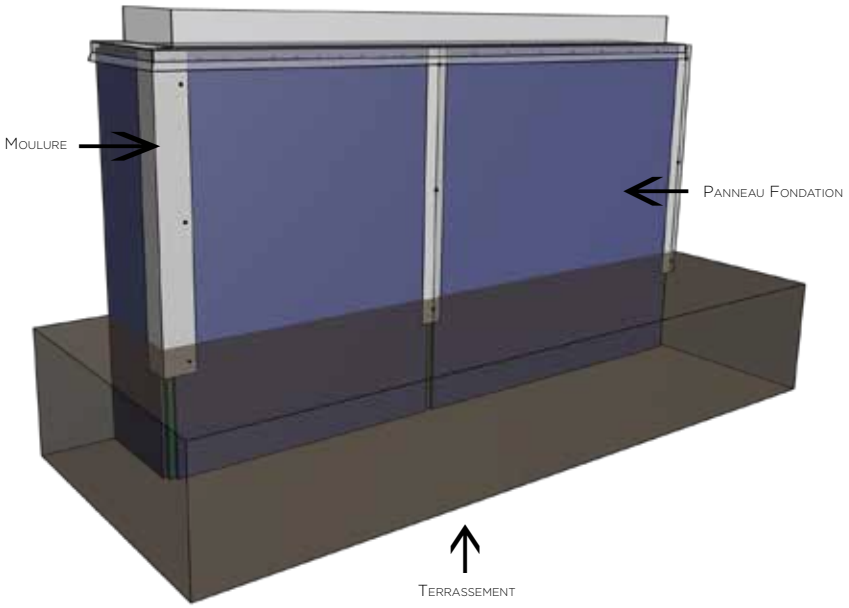

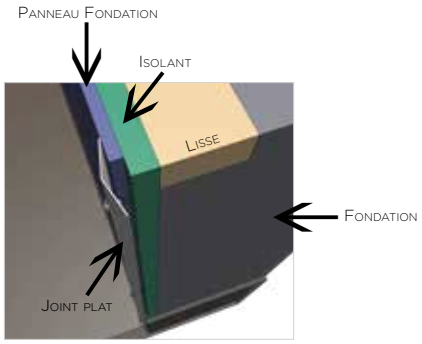

Truc de pro :
Ne jamais fixer les panneaux sur les côtés. Les moulures les tiendront en place et permettront l'expansion et la contraction du panneau.

PRODUITS SPÉCIALISÉS

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PANNEAU EN PVC NORLOCK

DÉFINITION Panneau autoportant d'une grande solidité qui permet de monter des murs séparateurs et de créer rapidement des pièces ou espaces isolés (ne nécessite pas la fabrication d'une charpente). Avec ou sans embouts à enclencher. Pour tous types de bâtiments agricoles, commerciaux, industriels ou résidentiels.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

Sa polyvalence, son design renforcé et l'épaisseur des parois. Ça en fait un produit robuste et très résistant aux impacts. On peut aussi faire des portes en Norlock.





Modèle à languette et rainure (embouveté) pour une installation rapide



AVANTAGES

- Excellente alternative à un mur conventionnel, car beaucoup plus rapide à faire
- Ne nécessite pas de charpente puisqu'il est autoportant
- La surface lisse est non propice aux bactéries et permet un nettoyage facile avec ou sans laveuse à pression
- Matériau durable et résisant aux produits chimiques
- Imperméable, il est parfait pour les endroits humides
- Ne pourrit et ne moisit pas
- Supporte jusqu'à 75 lb d'objets vissés directement dans le panneau
- On peut couper directement dans le panneau pour faire une ouverture
- Surface résistante aux égratignures
- Modèles économiques également disponibles en Gris



PRODUITS SPÉCIALISÉS

NorLock by trusscore

SPÉCIFICATIONS

Avec ou sans embouts à enclencher

Quantité minimum requise pour commander des longueurs sur mesure

PANNEAU À LANGUETTE ET RAINURE (EMBOUVETÉ)

Référence (Blanc)	Largeur	Longueur	Épaisseur	Poids/panneau	Poids/palette	Unité/Palette
PAN.SEP.PVC.8.5X20PI	8,5"	20'	1 3/8"	30 lb	900 lb	50
PAN.SEP.PVC.8.5X24PI	8,5"	24'	1 3/8"	35 lb	1052 lb	50
PAN.SEP.PVC.20X20PI	20"	20'	1 3/8"	60 lb	1786 lb	30
PAN.SEP.PVC.20X24PI	20"	24'	1 3/8"	72 lb	2150 lb	30


PANNEAU STANDARD

Référence	Largeur	Longueur	Épaisseur	Poids/panneau	Poids/palette	Unité/Palette
PAN.SEP.PVC.SE.20X20	20" *	20'	1 3/8"	53 lb	1587 lb	30
PAN.SEP.PVC.SE.20X24	20" *	24'	1 3/8"	57 lb	1609 lb	30
PAN.SEP.PVC.SE.20X21	20"	21'	7/8"	53 lb	2650 lb	50
PAN.SEP.PVC.SE.30X20	30"	20'	1 1/2"	81 lb	2430 lb	30
PAN.SEP.PVC.SE.30X24	30"	24'	1 1/2"	97 lb	2910 lb	30
PAN.SEP.PVC.SE.39X20	38"	20'	2"	130 lb	2990 lb	23
PAN.SEP.PVC.SE.39X24	38"	24'	2"	156 lb	3600 lb	23

* Disponible en commande spéciale

MOULURES EN PVC

Référence	Description	Longueur	Unités/boîte
M-NOR-02	Moulure en U pour plafond 1 3/8", 2 pièces	20'	10
M-NOR-03	Moulure de finition 1 3/8"	20'	10
M-NOR-06	Moulure de coin 1 3/8"	20'	5
M-NOR-07	Moulure en U 1 3/8" pour mur	20'	10
M-NOR-01	Moulure en U 1 1/2" pour mur	20'	10
M-NOR-04	Moulure en U 1 1/2" pour bout de porte	20'	5
M-NOR-08	Moulure en U 2" pour bout de porte	20'	5
M-NOR-09	Moulure en U 2" pour mur	20'	10
M-NOR-10	Moulure en H 2"	20'	5
M-NOR-05	Tige	20'	10



OPTION ÉCONOMIQUE

Couleur Grise disponible dans les panneaux standards et embouvetés. Vendu en demi-paquet ou paquet complet.

PRODUITS SPÉCIALISÉS



M-NOR-01
M-NOR-07
M-NOR-09



M-NOR-02




M-NOR-03



M-NOR-04
M-NOR-08



M-NOR-05



M-NOR-06



M-NOR-10

Informez-vous sur nos kits de portes en acier ou en inox

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PANNEAU MODULAIRE TEMPWALL

DÉFINITION Panneaux en PVC emboitables qui sont autoportants et livrés prêt à assembler. Ils permettent de diviser rapidement un espace selon vos besoins. De plus, la surface est traitée avec un produit antimicrobien. Idéal pour le milieu hospitalier.

CE QUI EN FAIT LE MEILLEUR

La possibilité de monter rapidement des murs, des cubicules, des zones d'isolation ou tout autre configuration puisque les panneaux viennent avec des pieds et des attaches.





AVANTAGES

- Surface lisse, non propice aux germes
- Panneaux robustes et légers, facilitant le transport et l'assemblage
- Plusieurs configurations possibles
- Surface traitée avec un liquide antimicrobien efficace contre les germes et les bactéries
- Facile à nettoyer : utiliser un savon doux, un détergent ou un désinfectant
- Ne pourrit pas, ne moisit pas et résiste à la plupart des produits chimiques
- Stabilisé aux rayons UV, ce qui prévient la décoloration et le fendillement
- Quincaillerie incluse
- Approuvé Santé Canada : PMRA PCP#15133





PRODUITS SPÉCIALISÉS

TempWall by trusscore

Santé Canada CFIA·ACIA FDA CLASSE A

SPÉCIFICATIONS

Chaque système comprend :
1 mur préassemblé (28" ou 60")
2 pattes en U et 2 attaches en T pour le haut et le bas
20 vis en acier inoxydable


Référence	Dimensions	Panneaux/palette	Poids d'un mur assemblé
Tempwall-28T	28.5" de large x 80" de haut x 1-3/8" d'épais	56	27 lb
Tempwall-60T	60" de large x 80" de haut x 1-3/8" d'épais	28	50 lb

Contactez-nous pour un projet sur mesure clé en main !







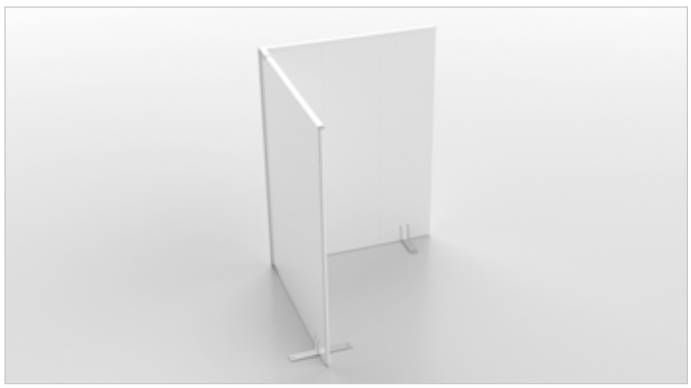

PRODUITS SPÉCIALISÉS

Truc de pro :
Il est possible de modifier et couper les panneaux, d'ajouter des insertions de fenêtres, de faire des demi-murs, etc.

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

SYSTÈME DE COFFRAGE PERMANENT EN PVC

DÉFINITION NEXform est un système révolutionnaire qui se présente comme une solution rentable pour les constructions traditionnelles de murs en béton coffré, alliant durabilité et facilité d'installation.

CE QUI EN FAIT LA MEILLEURE OPTION

Les coffrages en PVC sont remplis de béton prémélangé et de barres d'armatures, puis restent en place pour créer un mur fini en PVC presque indestructible. Ce système innovant offre une finition intérieure et extérieure intégrée, réduisant étapes, temps et coûts.






AVANTAGES

- Système de panneaux avec joints qui s'emboîtent les uns dans les autres pour une installation facile
- PVC d'une grande qualité : vierge et sans plomb
- Conception et assemblage de coins uniques : les coins restent exposés jusqu'à ce que la pièce finale soit en place, facilitant l'installation et l'inspection. Les coins larges à 45° se remplissent complètement de béton, contrairement à d'autres produits similaires
- Grâce à l'absence de doubles attaches, les problèmes de fuite d'eau sont éliminés
- Les blocs de 6" peuvent être utilisés comme mur coupe-feu dans un bâtiment industriel
- Offert avec ou sans isolation
- Absorbe le son
- Très résistant dans les zones sujettes aux tempêtes



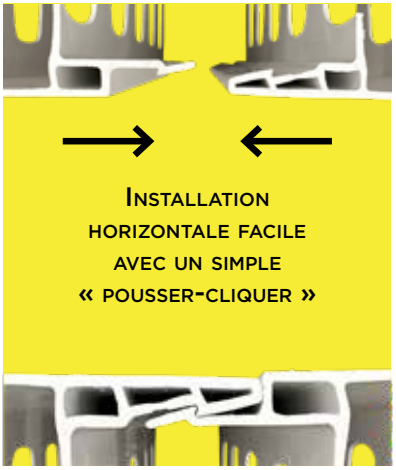



PRODUITS SPÉCIALISÉS

NEXform

CFIA·ACIA FDA CLASSE A

Légende
- En inventaire
- Sur commande

SPÉCIFICATIONS

Disponible dans le blanc pur. Gris et beige sur commande.


Les blocs de 6" sont utilisés pour les murs intérieurs.

Les blocs de 8" sont utilisés pour les murs extérieurs. Un compartiment a été conçu à l'intérieur afin d'y insérer l'isolation.

Référence	Description	Dimension 9" x 10'	Au pied carré
AVF-UWH-6	Bloc Nexform 6"	✓	✓
AVF-UWH-8	Bloc Nexform 8"	✓	✓

COMPOSANTES D'INSTALLATION

Référence	Description	Longueur 10'	Au pied linéaire
AVFA-UWH-6-45C	Coin partie extérieure 45°, bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-CAP	Cap pour bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-CIF	Coin 3 pièces partie intérieure femelle, bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-CIM	Coin 3 pièces partie intérieure mâle, bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-CO	Coin 3 pièces partie extérieure, bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-SP175	Espaceur 1,75", bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-SP225	Espaceur 2,25", bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-SP450	Espaceur 4,25", bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-STF	Départ femelle, bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-6-STM	Départ mâle, bloc 6"	✓	✓
AVFA-UWH-8-CAP	Cap pour bloc 8"	✓	✓
AVFA-UWH-8-CI	Coin 2 pièces intérieur, bloc 8"	✓	✓
AVFA-UWH-8-CO	Coin 2 pièces extérieur, bloc 8"	✓	✓
AVFA-UWH-8-SP250	Espaceur 2,5", bloc 8"	✓	✓
AVFA-UWH-8-SP450	Espcaceur 4,5", bloc 8"	✓	✓
AVFA-UWH-8-STF	Départ femelle, bloc 8"	✓	✓
AVFA-UWH-8-STM	Départ mâle, bloc 8"	✓	✓

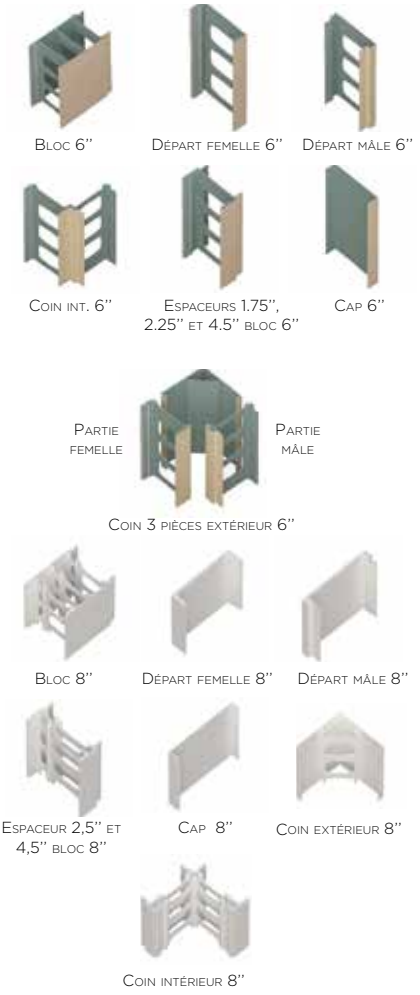


ISOLATION COMPATIBLE

Fabriqué en néopor et polystyrène graphite pour une meilleure rentabilité et une durabilité maximale.

- Le néopor est un isolant haute performance respirant et semi-perméable pour réduire le risque de moisissure associé à la condensation.
- Nécessite jusqu'à 30% moins de matériaux pour sa conception, contrairement aux autres types d'isolant rigide afin d'obtenir la même valeur R.
- Le néopor a un effet radiant : lorsque la température diminue à l'extérieur, sa valeur R augmente.

Référence	Description	Densité	Résistance à la compression	Dimension
② AVFF-N1.45-02-96	Isolant pour espace entre blocs 8"	1.45	18 psi	1 1/2" x 2 3/16" x 96"
③ AVFF-N1.45-03-96	Isolant pour espace entre blocs 8"	1.45	18 psi	1 15/16" x 2 15/16" x 96"
④ AVFF-N1.45.04-96	Isolant pour espace entre blocs 8"	1.45	18 psi	3 1/16" x 3 11/16" x 96"
⑤ AVFF-N1.45.05-96	Isolant pour espace entre blocs 8"	1.45	18 psi	2 " x 4 3/32" x 96"
⑥ AVFF-N1.45.06-96	Isolant pour espace entre blocs 8"	1.45	18 psi	7/8" x 2" x 96"

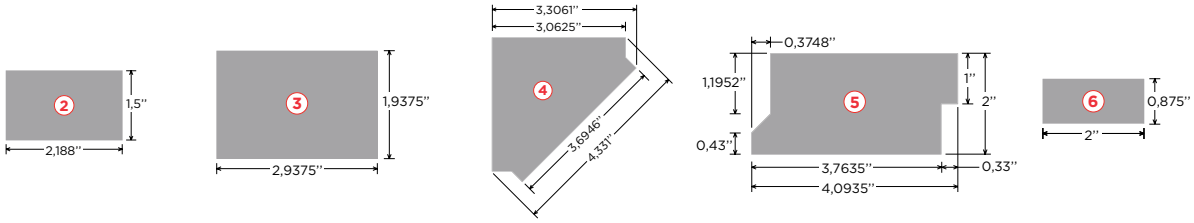

Contactez-nous pour un projet sur mesure !

PRODUITS SPÉCIALISÉS

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

PLASTX
1 888 994-3130
ventes@avenord.com

MADRIER PLASTIQUE RECYCLÉ

DÉFINITION Madriers de construction en plastique recyclé. Produit non structural utilisé dans des endroits humides ou en contact direct avec la terre ou l'eau. Deux gammes offertes : Économique et Mobilier.



CE QUI EN FAIT UN INDISPENSABLE

Le fait que le plastique ne pourrit pas, vous pourrez l'utiliser comme jambage, par exemple, et vous n'aurez plus à vous inquiéter de la dégradation. Non seulement ça ne pourrira pas, mais ça ne fendera pas non plus.





AVANTAGES

- Fabriqué au Québec en plastique recyclé
- Nécessite les mêmes outils de travail que le bois
- Ne fissure pas dû aux variations climatiques
- Résistant aux rayons UV
- Ne nécessite aucun entretien

SUGGESTIONS D'UTILISATIONS

- Lisses basses
- Protéger des fils sous la terre
- Quais
- Poubelles de ville
- bancs publics
- tables de pique-nique
- bacs de jardin





PRODUITS SPÉCIALISÉS

PLASTX

SPÉCIFICATIONS

Informez-vous de la portance selon l'épaisseur

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre.

Légende

- En inventaire
- Sur commande

SPÉCIFICATIONS

Référence	Dimensions nominales	Dimensions réelles*	Poids/ planche*	unités/ palettes	Couleurs / Prix $								
					Gris Eco	Ultra Eco	Cèdre des bois	Sable Riverain	Gris Urbain	Gris de Mer	Brun Forestier	Noir	Blanc
					*Le grade **Ultra-économique** offre de fortes variantes de teintes / textures / fini et / ou coloration aléatoire.*								
MADRIERCONSO.5X3.T-HS	1/2'' x 3'' x 12''	1/2'' x 3'' x 144''	6,6 lb	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS2X2-12	2'' x 2'' x 12'	1 1/2'' x 1 1/2'' x 144''	9,5 lb	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS2X3-12	2'' x 3'' x 12'	1 1/2'' x 2 1/2'' 144''	15 lb	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS2X4-12	2'' x 4'' x 12'	1 1/2'' x 3 1/2'' x 144''	20 lb	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS2X6-12	2'' x 6'' x 12'	1 1/2'' x 5 1/2''x 144''	35 lb	75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS2X8-12	2'' x 8'' x 12'	1 1/2'' x 7 1/2'' x 144''	45 lb	75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS2X10-12	2'' x 10'' x 12'	1 1/2'' x 9 1/2'' x 144''	58 lb	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS2X11	2'' x 11'' x 12''	1 1/2'' x 10 1/2'' x 144''	70 lb	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADRIERCONS4X4-12	4'' x 4'' x 12'	3 1/2'' x 3 1/2'' x 144''	48 lb	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEKSQ-	7/8'' x 6'' x 12'	7/8'' x 5 3/4'' x 144''	22 lb	84	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autres longueurs disponibles : 10' - 12' - 14' - 16' et 20'													
DEK-	7/8'' x 6'' x 12'	7/8'' x 6'' x 144''	20 lb	147	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEKFA-	3/4'' x 8'' x 12'	3/4'' x 8'' x 144''	19 lb	75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autres longueurs disponibles : 4' - 8' - 12' - 16' - 20' et 24'													
DEKMA-	2'' x 12'' x 12'	1 1/2'' x 11 1/2'' x 144''	64	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Des variations de dimensions / poids peuvent survenir.
























PRODUITS SPÉCIALISÉS

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

TAPIS MULTIUSAGE

DÉFINITION Tapis économique en caoutchouc avec une finition antidérapante sur le dessus et un profil rainuré en-dessous pour faciliter le drainage. Parfait pour le milieu résidentiel, commercial, agricole ou industriel, fournissant confort et sécurité.

CE QUI EN FAIT UN INDISPENSABLE

Son rapport qualité-prix. Notre gamme de tapis est fabriqué avec des matériaux de qualité, dans un procédé qui empêche le tapis de s'effriter.






GXY-3.2


GXY-3.1FI


GXY-3.1I

Tapis utilitaire économique pour combler différents besoins et pour divers types d'applications.



AVANTAGES

- S'installe à l'intérieur ou à l'extérieur
- Lavable avec une laveuse à pression
- Le profil rainuré facilite le drainage sous le tapis
- Grande quantité en inventaire
- Garantie de 3 ans

SPÉCIFICATIONS

Référence	Description	Qté/palette
GXY-3.1	Tapis Galaxy 17 mm d'épais (environ 5/8)	37
GXY-3.2	Tapis Galaxy 12 mm d'épais	52
GXY-3.1I	Tapis Galaxy casse-tête 18 mm d'épais	37
GXY-3.1FI	Tapis Galaxy casse-tête 17mm d'épais	37

Notre division Agriclé distribue une gamme importante de tapis.

PRODUITS SPÉCIALISÉS

SCANNER LE CODE QR POUR VOIR LES INFOS SUR LES TAPIS

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

Et si vous profitiez aussi de notre famille de produits agricoles ?



Gamme de lumières de qualité professionnelle

Notre modèle Herbz Roots 30W avec boîtier en polycarbonate est idéal pour les pousses et semis. Peut se connecter en série.



Fabriqué en Allemagne, le panier flexible Suevia se distingue par sa robustesse et son rapport qualité-prix exceptionnelle.

Plusieurs options disponibles.

PRODUITS DE PATIO DEKAVIE

DÉFINITION Planches, marches, fascias et madriers en plastique recyclé et fabriqués au Québec depuis plus de 30 ans. D'une qualité exceptionnelle, les produits de Dekavie sont écologiques, durables et sans entretien.

CE QUI EN FONT LES MEILLEURS

Exigez le HDPE pour la stabilité aux UV (contre la décoloration), sa résistance à la corrosion et aux égratignures. Installés au Québec depuis plus de 30 ans, informez-vous auprès de nos experts pour savoir comment installer les produits.











AVANTAGES

- Ne nécessite aucun entretien spécifique. Fini la peinture ou la teinture!
- Rencontre les normes d'antidérapance
- Lavable avec une laveuse à pression
- Requiert les mêmes outils de travail que le bois
- Aucune vis apparente avec les planches embouvetées
- Résistant aux variations climatiques
- La couleur est permanente (les produits sont colorés dans leur entièreté)
- Résistant aux égratignures
- Comme ce n'est que du plastique, ça ne pourrit et ne gonfle pas
- Choix de 5 couleurs intemporelles






DEKAVIE

SPÉCIFICATIONS

Dimensions planche :	Dimensions marche :	Dimensions fascia :
6" de large x 7/8" d'épais	11,5" de large x 1,5" d'épais	8" de large x 3/4" d'épais

Longueur des planches	Poids/planche
10'	15 lb
12'	18 lb
14'	21 lb
16'	24 lb
20'	30 lb
Longueur des marches	**Poids/planche**
4'	20 lb
8'	40 lb
12'	60 lb
16'	80 lb
20'	100 lb
24'	120 lb
Longueur des fascias	**Poids/planche**
12'	19 lb



Planche


Marche


Fascia/Contremarche

Également disponible en noir et blanc


Gris de Mer


Brun Forestier


Sable Riverain


Gris Urbain



Cèdre des Bois

TREILLIS EN HDPE

(disponibles dans les 5 couleurs ainsi que noir et blanc)

Panneaux décoratifs extérieurs, résistants et durables.

Description
Treillis 24" x 48" noir et blanc
Treillis 24" x 48" couleur
Treillis 32 1/4" x 68" noir et blanc
Treillis 32 1/4" x 68" couleur

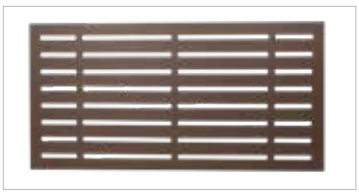
Treillis - Brun Forestier

CORNIÈRES ET JOINTS


(disponibles dans les 5 couleurs ainsi que noir et blanc)

Complète la finition du dessous de patio

Description
Cornière 8", 48" ou 72"
Coin int. et ext. 8", 48" ou 72"
Joint 8", 48" ou 12'


Coin intérieur


Coin extérieur


Joint


Moulure en J


Bouchons


Membrane imperméable

ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE

Description
Bouchons de finition (100/paquet)
Rouleau de membrane imperméable pour solives 4" x 75'
Moulure en J en acier 8" (1" ou 2")
Vis en inox 2,5"
Ensemble mèche-buter*

*Aide à l'installation des bouchons


Vis en inox


Mèche-buter

MADRIERS DE CONSTRUCTION

Référez-vous à la page 43.



PATIO, GARDE-CORPS ET CLÔTURE

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

PRODUIT DE PATIO ÉTANCHE

DÉFINITION Planche à patio étanche **Hydra** sans fibre de bois qui garde l'espace sous votre terrasse parfaitement au sec.



CE QUI LA REND UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Offrant un design naturel et raffiné ainsi qu'un confort acoustique supérieur à l'aluminium, la planche Arlo Hydra est une solution en composite dotée d'un système de gouttière intégré assurant un écoulement optimal de l'eau en bordure du patio.





AVANTAGES

- Planche en composite formulée de minéraux issus de l'économie circulaire, de polyéthylène haute densité et d'écailles de riz pour une terrasse sans entretien, à vie.
- Sans fibre de bois, pour une plus grande résistance à la pourriture et la moisissure.
- Disponible en deux types de finis : Minéral pour une texture antidérapante brute; Essence pour un texture de bois au grain riche.
- Lavable avec une laveuse à pression
- Installation embouvetée

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

- Création d'espaces détente sous le balcon
- Construction d'habitation multilogement avec balcons






*Garantie limitée à vie : Enregistrez votre produit suivant l'achat.

Planche embouvetée 1 1/4" x 5 3/4"

HYDRA MINÉRAL

Texture antidérapante inspirée de la matière brute et des surfaces architecturales.







	Référence	Longueur	Poids (lb)
Ambre	AR01-MIAM-16	16'	33.6
	AR01-MIAM-20	20'	42
	AR01-MIAM-24	24'	50,4
Argile	AR01-MIAR-16	16'	33,6
	AR01-MIAR-20	20'	42
	AR01-MIAR-24	24'	50,4
Rivage	AR01-MIRI-16	16'	33,6
	AR01-MIRI-20	20'	42
	AR01-MIRI-24	24'	50,4


PLANCHE POUR MARCHES MINÉRAL

Dimension 1 1/4" x 5 1/2" X 16' - 22,4lb / planche



Couleur	Référence
Ambre	AR03-MIAM-16
Argile	AR03-MIAR-16
Rivage	AR03-MIRI-16

Finition : Planches avec capuchons aux embouts.



HYDRA ESSENCE

Texture de bois noble au grain riche et raffiné.







	Référence	Longueur	Poids (lb)
Automne	AR01-ESAU-16	16'	33.6
	AR01-ESAU-20	20'	42
	AR01-ESAU-24	24'	50,4
Brume	AR01-ESBR-16	16'	33,6
	AR01-ESBR-20	20'	42
	AR01-ESBR-24	24'	50,4
Écorce	AR01-ESEC-16	16'	33,6
	AR01-ESEC-20	20'	42
	AR01-ESEC-24	24'	50,4


PLANCHE POUR MARCHES ESSENCE

Dimension 1" x 5 1/2" X 16' - 44,8lb / planche



Couleur	Référence
Automne	AR02-ESAU-16
Brume	AR02-ESBR-16
Écorce	AR02-ESEC-16

Finition : Planches avec coins coupés à 45 degrés.



Fascia (Finition Minéral seulement)

Dimension 7/16" x 12" x 12' - 30lb / planche





Couleur	Référence
Ambre	AR04-MIAM-12
Argile	AR04-MIAR-12
Rivage	AR04-MIRI-12
Sierra	AR04-MISI-12



Espaceur 1/32" pour installation
ARA-ESP132-20 - Paquet de 20

1 paquet par projet



Capuchons pour planche
AR01A-CAPOF

Vendu en paire, côté ouvert et fermé.
1 paire par planche



Capuchons pour planche Minéral
AR03A-CAP-

Vendu à l'unité
2 par planche

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES D'INSTALLATION




Clip de montage pour fixation
ARA-CLIP-50 - Paquet de 50

2 par planche de 16' et -
4 par planche de 16' et +



Tube de silicone
ARA-SILICONE10 - 10oz

$\frac{\text{(Pieds carré total x 2)}}{10}$ = Oz requis



#1 Vis pour finition
Stainless #7 2-1/2"
VIS-SS2.5-7-185 - Paquet de 185

Seulement pour la 1ère planche,
la dernière planche et les marches - Aux 12"

#2 Vis pour installation embouveté
Stainless #7 1-5/8"
VIS-SS1.875-7-185 - Paquet de 185
VIS-SS1.875-7-900 - Paquet de 900

1 vis aux 24" par planches
2 vis aux 12" pour le fascia

PATIO, GARDE-CORPS ET CLÔTURE

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

kléco


Simple maintenant
Simple longtemps



DÉFINITION Système intégré de rampes, murs d'intimité et clôtures sans entretien fait à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour durer.

En stock, ultra robuste et simple à installer, Kléco est la solution idéale pour obtenir un résultat impeccable, que ce soit pour les professionnels ou les amateurs.


- **Garde-corps**
  de qualité supérieure
- **Mur d'intimité**
  ultra robuste
- **Clôture**
  sans entretien

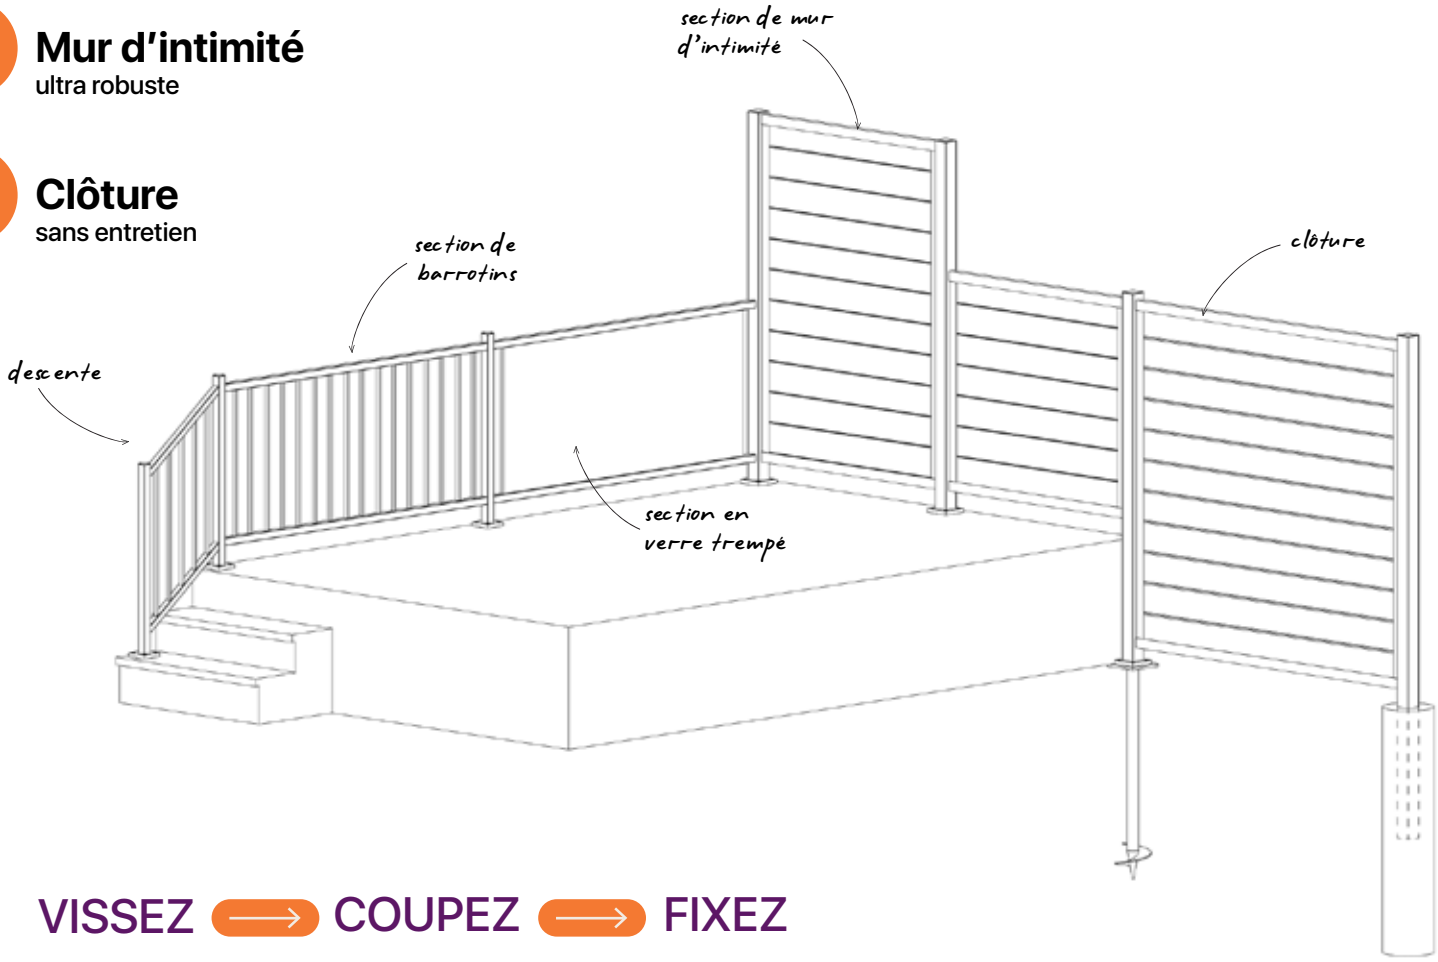

VISSEZ → COUPEZ → FIXEZ

Créez votre projet en un claquement de doigts !

Patio fictif de 144'' x 144''

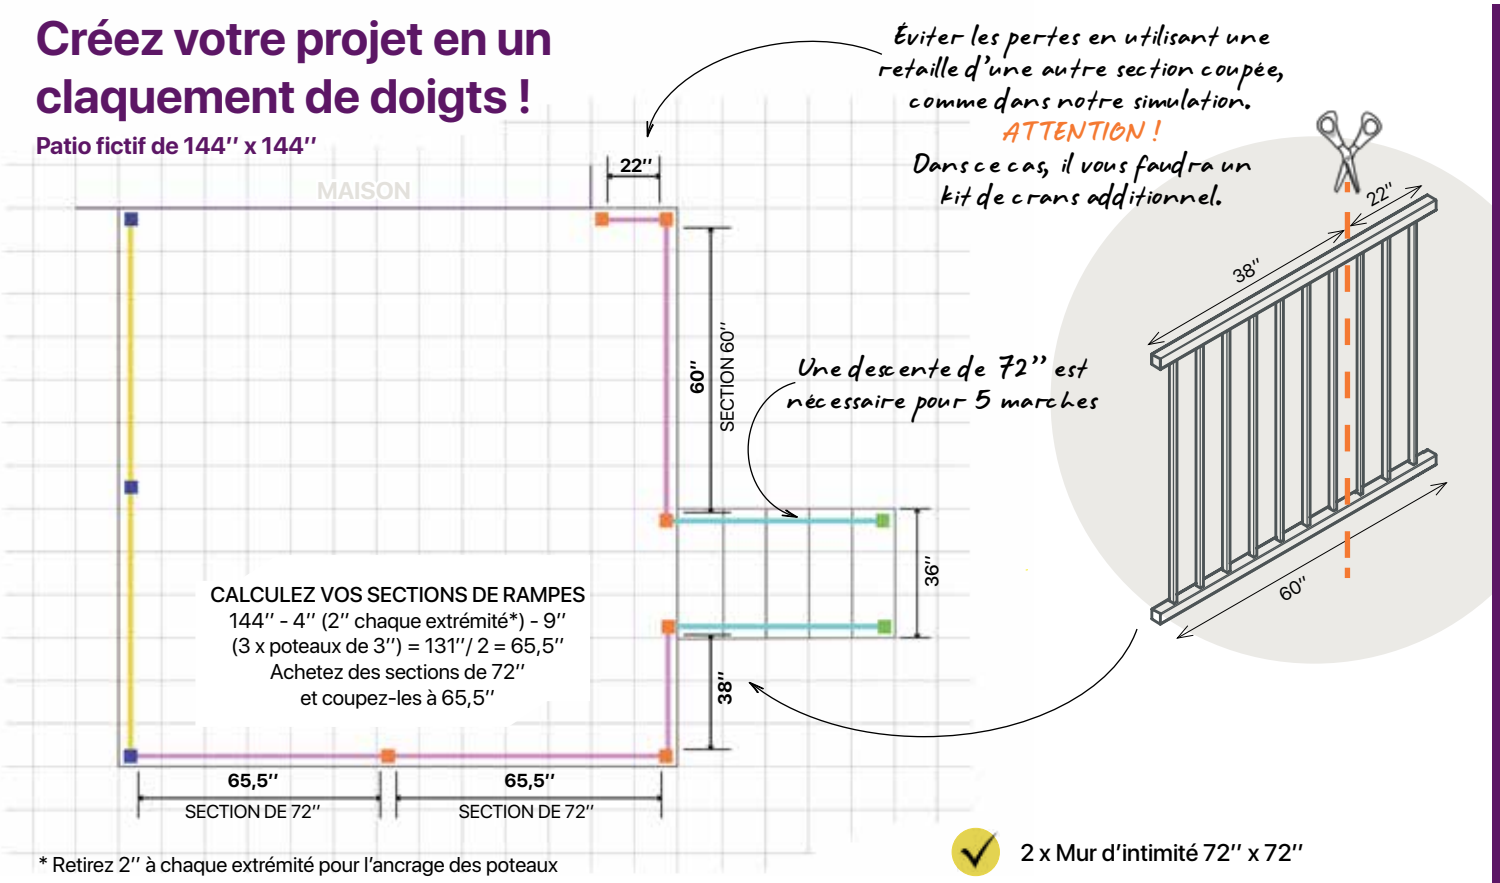

* Retirez 2'' à chaque extrémité pour l'ancrage des poteaux

Planifiez :

1. Dessinez la surface du patio en pouces. Déterminez les endroits avec murs d'intimité, garde-corps en barrotins et/ou verre, porte, descente d'escalier, etc.
2. Placez les poteaux dans les coins et le haut de la descente d'escalier.
3. Calculez la longueur des sections nécessaires entre les poteaux en fonction des sections disponibles. Au besoin, ajoutez des poteaux ou coupez des sections.
4. Achetez et installez !

- 2 x Mur d'intimité 72'' x 72''
- 6 x Poteau 3'' x 3'' x 37''
- **Sections de barrotins**
  2 x Section 37'' x 72''
  2 x Section 37'' x 60''
- 2 x Poteau pour descente 3'' x 3'' x 42''
- 3 x Poteau 3'' x 3'' x 73''
- 2 x Descente 36'' x 72''

Aide à l'estimation pour les garde-corps spigot →



Simple à installer et sans entretien

PATIO, GARDE-CORPS ET CLÔTURE

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

GARDE-CORPS AVEC MAIN COURANTE

Légende
- ● Noir
- ○ Blanc
- ● Charbon
- ● Brun commercial

Poteaux
Compatibles avec les garde-corps, murs d'intimités et clôtures.

Format	1 3/4''	3''
Hauteur 37''	● K-PO1175-37-NR ○ K-PO1175-37-BL ● K-PO1175-37-CH	● K-PO1300-38-NR ○ K-PO1300-38-BL ● K-PO1300-38-BR ● K-PO1300-38-CH
44''	● K-PO1175-44-NR ○ K-PO1175-44-BL ● K-PO1175-44-CH	● K-PO1300-45-NR ○ K-PO1300-45-BL ● K-PO1300-45-BR ● K-PO1300-45-CH
51''	● K-PO1175-51-NR ○ K-PO1175-51-BL ● K-PO1175-51-CH	● K-PO1300-52-NR ○ K-PO1300-52-BL ● K-PO1300-52-BR ● K-PO1300-52-CH
73''		● K-PO1300-73-NR ○ K-PO1300-73-BL ● K-PO1300-73-BR ● K-PO1300-73-CH
96''		● K-PO1300-96-NR ○ K-PO1300-96-BL ● K-PO1300-96-BR ● K-PO1300-96-CH




Section entre poteaux
Les barrotins peuvent être coupés n'importe où. Le verre peut être coupé de maximum 1'' de chaque côté.

Longueur		46''	60''	72''	*96''
Hauteur 37''	Barrotins	● K-GCMC01B-37X46-NR ○ K-GCMC01B-37X46-BL ● K-GCMC01B-37X46-BR ● K-GCMC01B-37X46-CH	● K-GCMC01B-37X60-NR ○ K-GCMC01B-37X60-BL	● K-GCMC01B-37X72-NR ○ K-GCMC01B-37X72-BL ● K-GCMC01B-37X72-BR ● K-GCMC01B-37X72-CH	● K-GCMC01B-37X96-NR* ○ K-GCMC01B-37X96-BL*
	Verre	● K-GCMC01V-37X46-NR ○ K-GCMC01V-37X46-BL		● K-GCMC01V-37X72-NR ○ K-GCMC01V-37X72-NR	
	Hauteur obligatoire pour un patio de plus de 5'-11'' de haut				
43''	Barrotins	● K-GCMC01B-43X46-NR ○ K-GCMC01B-43X46-BL ● K-GCMC01B-43X46-BR ● K-GCMC01B-43X46-CH	● K-GCMC01B-43X60-NR ○ K-GCMC01B-43X60-BL	● K-GCMC01B-43X72-NR ○ K-GCMC01B-43X72-BL ● K-GCMC01B-43X72-BR ● K-GCMC01B-43X72-CH	
	Hauteur obligatoire pour sécuriser la piscine				
48''	Barrotins	● K-GCMC01B-48X46-NR ○ K-GCMC01B-48X46-BL ● K-GCMC01B-48X46-BR ● K-GCMC01B-48X46-CH	● K-GCMC01B-48X60-NR	● K-GCMC01B-48X72-NR ○ K-GCMC01B-48X72-BL ● K-GCMC01B-48X72-BR ● K-GCMC01B-48X72-CH	● K-GCMC01B-48X96-NR
	Verre	● K-GCMC01V-48X46-NR ○ K-GCMC01V-48X46-NR		● K-GCMC01V-48X72-NR ○ K-GCMC01V-48X72-BL	

* Ces sections doivent être coupées avant l'installation pour un maximum de 84'' entre les poteaux

Descente en barrotins**
Angle de 37°, ajustable de 35° à 41°. Descente en verre disponible sur mesure seulement.

Longueur	46''	72''	91''
Hauteur	3 marches et moins	5 marches et moins	7 marches et moins
37''	● K-GCDE01B-37X46-NR ○ K-GCDE01B-37X46-BL ● K-GCDE01B-37X46-BR ● K-GCDE01B-37X46-CH	● K-GCDE01B-37X72-NR ○ K-GCDE01B-37X72-BL ● K-GCDE01B-37X72-BR ● K-GCDE01B-37X72-CH	● K-GCDE01B-37X91-NR ○ K-GCDE01B-37X91-BL
48''	● K-GCDE01B-48X46-NR ○ K-GCDE01B-48X46-BL	● K-GCDE01B-48X72-NR ○ K-GCDE01B-48X72-BL	



** Pour la descente de 36'', utilisez des poteaux de 45'' pour le bas de l'escalier.

Porte / Barrière
Cadrage de porte ajustable entre 30'' et 45''

Format	3'' *
Hauteur	Barrotins
37''	● K-GCBA01B-PO1300-37-NR ○ K-GCBA01B-PO1300-37-BL ● K-GCBA01B-PO1300-37-BR ● K-GCBA01B-PO1300-37-CH
43''	● K-GCBA01B-PO1300-43-NR ○ K-GCBA01B-PO1300-43-BL ● K-GCBA01B-PO1300-43-BR ● K-GCBA01B-PO1300-43-CH
48''	● K-GCBA01B-PO1300-48-NR ○ K-GCBA01B-PO1300-48-BL ● K-GCBA01B-PO1300-48-BR ● K-GCBA01B-PO1300-48-CH

*Disponible dans le 1 3/4'' sur demande.

Ajoutez une section de barrotins à l'ensemble de cadrage :
Une section de 46'' ou une retaille sera nécessaire pour finaliser votre porte.

La quincaillerie est **incluse** avec l'ensemble de cadrage.



Accessoire pour porte

Référence	Description
K-GCBAQ-02-N	Loquet de plancher porte-simple (bec de canne)
K-GCBAQ-03-N	Loquet de plancher porte-double (bec de canne)



Composez votre mur d'intimité en 3 étapes !

1 Sélectionnez les poteaux.
Voir tableau des poteaux à la page 52

2 Sélectionnez l'ensemble de moulures et quincaillerie :

Référence	Description
K-MIM4X6-N	Ensemble de moulures et quincaillerie 4' x 6' noir
K-MIM6X6-N	Ensemble de moulures et quincaillerie 6' x 6' noir
K-MIM6X6-B	Ensemble de moulures et quincaillerie 6' x 6' blanc
K-ESP-01-N	Espaceur de planches 1/2" noir (1 sac de 20 / section)
K-ESP-01-B	Espaceur de planches 1/2" blanc (1 sac de 20/ section)

3 Choisissez vos planches de finition :

Planches en plastique recyclé

Ultra robustes, ces planches en HDPE pleines sont fabriquées et installées au Québec depuis plus de 30 ans.

GARANTIE 25 ANS 25 years WARRANTY

Finition embouvetée


Sable Riverain


Gris Urbain


Cèdre des Bois

Aussi disponibles en finition carrée


Gris de Mer


Brun Forestier


Noir

Voir les dimensions disponibles à la page 47

Planches en PVC

Offrent style, intimité et légèreté avec un fini grain de bois et zéro entretien.

GARANTIE 10 ANS 10 years WARRANTY

Finition embouvetée


Bois de Grève


Terre de Sienne


Pierre Volcanique

Dimensions : 6" x 12'



LES MURS D'INTIMITÉ ET CLÔTURES SONT CONÇUS AVEC UNE MOULURE TRÈS LARGE, ADAPTÉE AUX PRODUITS ALTERNATIFS AYANT DE L'EXPANSION.

NOUVEAUTÉ !

Ensemble de murs d'intimité en boîte incluant les planches, moulures et la quincaillerie nécessaire.

Référence	Couleur des planches	Dimension du mur fini
K-MIKIT4X6-N-PVC-NR	Noir	4' x 6'
K-MIKIT6X6-N-PVC-BG	Bois de Grève	6' x 6'
K-MIKIT6X6-N-PVC-TS	Terre de Sienne	6' x 6'
K-MIKIT6X6-N-PVC-PV	Pierre Volcanique	6' x 6'




Porte clôture

1 Ajoutez la quincaillerie et faites de votre section une porte.

Référence	Description	
A K-MIM-PORTE-N	Ensemble de moulure et quincaillerie pour porte clôture de 42" x 72"	● ○
K-MIM-PORTEQ-01-N	B Charnières	●
	C Loquet	●
	D Poignée	●

3 Ajoutez les planches de finitions de votre choix !

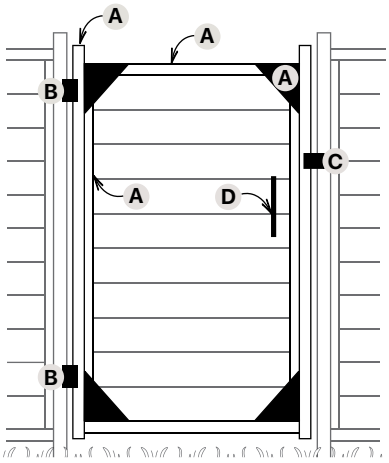


B Charnière


C Loquet


D Poignée

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX
1 888 994-3130
VENTES@AVENORD.COM

GARDE-CORPS SPIGOT

Légende
- NR (Noir)
- IX (Inox)

Panneaux en verre 12mm

L'espace entre 2 panneaux de verre doit être entre 3/4'' et 2 1/4''


Largeur MM	Largeur Pouces	36''	42'' *	48''	48'' percé	60''	60'' percé
200	7,8	KS-GC12-36X200	KS-GC12-42X200				
250	9,8	KS-GC12-36X250	KS-GC12-42X250				
300	11,8	KS-GC12-36X300	KS-GC12-42X300	KS-GC12-48X300	KS-GCBA12-48X300	KS-GC12-60X300	KS-GCBA12-60X300
350	13,8	KS-GC12-36X350	KS-GC12-42X350				
400	15,7	KS-GC12-36X400	KS-GC12-42X400	KS-GC12-48X400	KS-GCBA12-48X400	KS-GC12-60X400	KS-GCBA12-60X400
450	17,7	KS-GC12-36X450	KS-GC12-42X450	KS-GC12-48X450			
500	19,7	KS-GC12-36X500	KS-GC12-42X500	KS-GC12-48X500	KS-GCBA12-48X500	KS-GC12-60X500	KS-GCBA12-60X500
550	21,7	KS-GC12-36X550	KS-GC12-42X550	KS-GC12-48X550			
600	23,6	KS-GC12-36X600	KS-GC12-42X600	KS-GC12-48X600	KS-GCBA12-48X600	KS-GC12-60X600	KS-GCBA12-60X600
650	25,6	KS-GC12-36X650	KS-GC12-42X650	KS-GC12-48X650		KS-GC12-60X650	
700	27,6	KS-GC12-36X700	KS-GC12-42X700	KS-GC12-48X700	KS-GCBA12-48X700	KS-GC12-60X700	KS-GCBA12-60X700
750	26,5	KS-GC12-36X750	KS-GC12-42X750	KS-GC12-48X750		KS-GC12-60X750	
800	31,5	KS-GC12-36X800	KS-GC12-42X800	KS-GC12-48X800	KS-GCBA12-48X800	KS-GC12-60X800	KS-GCBA12-60X800
850	33,5	KS-GC12-36X850	KS-GC12-42X850	KS-GC12-48X850			
900	35,4	KS-GC12-36X900	KS-GC12-42X900	KS-GC12-48X900	KS-GCBA12-48X900	KS-GC12-60X900	KS-GCBA12-60X900
950	37,4	KS-GC12-36X950	KS-GC12-42X950	KS-GC12-48X950		KS-GC12-60X950	
1000	39,4	KS-GC12-36X1000	KS-GC12-42X1000	KS-GC12-48X1000	KS-GCBA12-48X1000	KS-GC12-60X1000	KS-GCBA12-60X1000
1050	41,3	KS-GC12-36X1050	KS-GC12-42X1050	KS-GC12-48X1050		KS-GC12-60X1050	
1100	43,3	KS-GC12-36X1100	KS-GC12-42X1100	KS-GC12-48X1100	KS-GCBA12-48X1100	KS-GC12-60X1100	KS-GCBA12-60X1100
1150	45,3	KS-GC12-36X1150	KS-GC12-42X1150	KS-GC12-48X1150		KS-GC12-60X1150	
1200	47,2	KS-GC12-36X1200	KS-GC12-42X1200	KS-GC12-48X1200	KS-GCBA12-48X1200	KS-GC12-60X1200	KS-GCBA12-60X1200
1250	49,2	KS-GC12-36X1250	KS-GC12-42X1250	KS-GC12-48X1250		KS-GC12-60X1250	
1300	51,2	KS-GC12-36X1300	KS-GC12-42X1300	KS-GC12-48X1300	KS-GCBA12-48X1300	KS-GC12-60X1300	KS-GCBA12-60X1300
1350	53,1	KS-GC12-36X1350	KS-GC12-42X1350	KS-GC12-48X1350		KS-GC12-60X1350	
1400	55,1	KS-GC12-36X1400	KS-GC12-42X1400	KS-GC12-48X1400	KS-GCBA12-48X1400	KS-GC12-60X1400	KS-GCBA12-60X1400
1450	57	KS-GC12-36X1450	KS-GC12-42X1450	KS-GC12-48X1450		KS-GC12-60X1450	
1500	59	KS-GC12-36X1500	KS-GC12-42X1500	KS-GC12-48X1500	KS-GCBA12-48X1500	KS-GC12-48X1500	KS-GCBA12-60X1500
1550	61	KS-GC12-36X1550	KS-GC12-42X1550	KS-GC12-48X1550			
1600	63	KS-GC12-36X1600	KS-GC12-42X1600	KS-GC12-48X1600			
1650	65		KS-GC12-42X1650				
1700	67	KS-GC12-36X1700	KS-GC12-42X1700	KS-GC12-48X1700			
1750	69		KS-GC12-42X1750				
1800	70,9	KS-GC12-36X1800	KS-GC12-42X1800	KS-GC12-48X1800			

*Informez-vous sur les panneaux 42'' percés.

Accessoires pour escaliers


Référence		Pièce
A - K-PO1175-51-NR	●	POTEAU 1 3/4'' X 1 3/4'' X 51'', NOIR
B - K-MC01-20	●	MAIN COURANTE BARRE DE 20'
K-MC01Q-01	●	CAPUCHONS POUR FIN DE MAIN COURANTE
K-MC01Q-02	●	ÉQUERRE POUR FIXATION MAIN COURANTE AUX POTEAUX
K-MC01Q-NR	●	ADAPTEUR D'ANGLE 0 À 45





Option #1

Déterminez la dimension de votre panneau en retirant 12 mm de chaque côté comme illustré ci-haut.

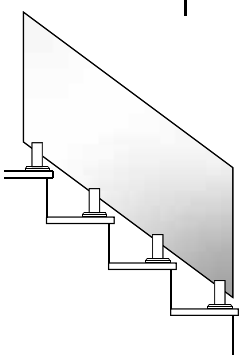

Option #2

Demandez la feuille de calcul pour le sur-mesure

GARDE-CORPS SPIGOT

Portes-piscines


Panneaux de verre 10 mm

Référence	Description
KS-BA10-42X900-CL	PORTE -SIMPLE 42'' X 900 MM
KS-BA10D-42X900-CL	PORTE-DOUBLE 42'' X 900 MM
KS-BA10-48X800-CL	PORTE-SIMPLE 48'' X 800 MM
KS-BA10D-48X800-CL	PORTE-DOUBLE 48'' X 800 MM
KS-BA10-48X900-CL	PORTE-SIMPLE 48'' X 900 MM
KS-BA10D-48X900-CL	PORTE-DOUBLE 48'' X 900 MM
KS-BA10-60X800-CL	PORTE-SIMPLE 60'' X 800 MM
KS-BA10D-60X800-CL	PORTE-DOUBLE 60'' X 800 MM
KS-BA10-60X900-CL	PORTE-SIMPLE 60'' X 900 MM
KS-BA10D-60X900-CL	PORTE-DOUBLE 60'' X 900 MM


Accessoires pour portes-piscines

Quincaillerie	
KS-BAQ-SS	SERRURE STANDARD (OUVERTURE PISCINE)
KS-BAQ-SI	SERRURE INVERSÉE (OUVERTURE MAISON)
KS-BAQ-SC	SERRURE DE COIN
KS-BAQ-CS	CHARNIÈRES STANDARDS
KS-BAQ-CM	CHARNIÈRES FIXATION MURAL
KS-BAQ-BC12	LOQUET DE PLANCHER POUR PORTE DOUBLE (BEC DE CANNE)

Porte-piscine simple

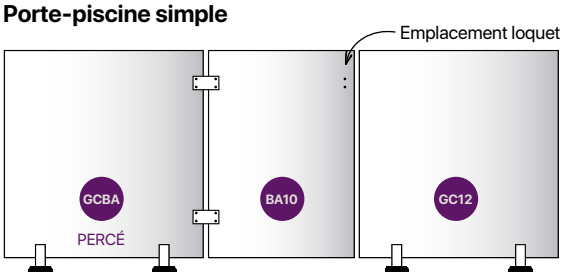

Double

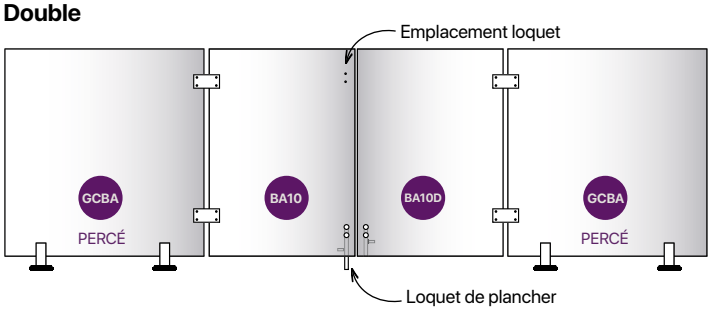

Ancrages et installation

Référence	Description	Qté / boîte
KS-ANC-GA386-25	BOIS - TIRE FOND GALVANISÉ 3/8'' X 6''	25
KS-ANC-GA386-200	BOIS - TIRE FOND GALVANISÉ 3/8'' X 6''	200
KS-ANC-GA383-50	BÉTON - VIS ANCRAGE GALVANISÉ 3/8'' X 3'' *	50
KS-ANC-SS383-50	BÉTON - VIS ANCRAGE ACIER INOX 3/8'' X 3'' *	50
KS-ANC-GA385-30	PAVÉ UNIS - VIS ANCRAGE GALVANISÉ 3/8'' X 5'' *	30
KS-ANC-SS385-30	PAVÉ UNIS - VIS ANCRAGE ACIER INOX 3/8'' X 5'' *	30
KS-Q-01	VENTOUSE À POMPE PLATE AVEC POIGNÉE EN MÉTAL POUR FACILITER L'INSTALLATION	1
KS-MC12-120-NR OU IX	MAIN COURANTE (10')	-
KS-PO1150-50	POTEAU ACIER INOXYDABLE 1,5'' X 50''	-

*Ancrage de type Torpedo



Pièces d'installation



Union

KS-GC12Q-US-NR
KS-GC12Q-US-IX


Pour joindre 2 panneaux de de verre standards.



Union flexible

KS-GC12Q-UF-NR
KS-GC12Q-UF-IX

Pour joindre 2 panneaux sur un coin à angle. 25 à 130 degrés.



Attache de coin

KS-GC12Q-CS-NR
KS-GC12Q-CS-IX

Pour joindre 2 panneaux sur un coin.



Attache murale étroite

(droit ou gauche)
KS-GC12Q-01D-NR
KS-GC12Q-01D-IX
KS-GC12Q-01G-NR
KS-GC12Q-01G-IX

Pour joindre un panneau à un poteau ou un mur.



Attache murale flexible

KS-GC12Q-01F-NR
KS-GC12Q-01F-IN

Pour joindre un panneau à un poteau ou un mur.



Attache murale

KS-GC12Q-01-NR
KS-GC12Q-01-IX

Pour joindre un panneau à un poteau ou un mur.



Spigot

KS-SPSS21-NR
KS-SPSS21-IX

1 spigot : Panneaux de 12'' et -
2 spigots : Panneaux de 12'' à 60''
3 spigots : Panneaux de + de 60''

SCANNER LE CODE OU CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 16-06-2026

AVENORD

- ÉDITION 2026 -

1, RUE INDUSTRIELLE
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON (QUÉBEC) J0E 2C0
1 888 994-3130 | VENTES@AVENORD.COM

NEXkor trusscore PLASTX LEXAN CoverLite klar DEKAVIE kléco arlo