MATISSOFT®
LOGICIEL ET CONTRÔLE


LA BALANCE MOBILE MATISSOFT




UNE BALANCE DE CHARGEMENT MOBILE ULTRARAPIDE

Matissoft révolutionne le chargement haute vitesse de produits en vrac avec une vitesse et une précision inégalées. Notre système de balance mobile ultrarapide à la fine pointe de la technologie fait mordre la poussière aux méthodes traditionnelles, créant ainsi de nouvelles normes dans l'industrie grâce à son chargement complet en quelques minutes. Le fruit d'une ingénierie faisant appel à un système servomoteur et une technologie avancée de contrôle du mouvement, notre système assure l'accélération et la décélération en continu, tout en maintenant une exactitude parfaite tout au long du processus. Faites confiance à notre balance de chargement ultrarapide Matissoft pour augmenter votre efficacité.

Notre système peut être installé dans de nouvelles usines ou bien être adapté à votre équipement de balance mobile existant.

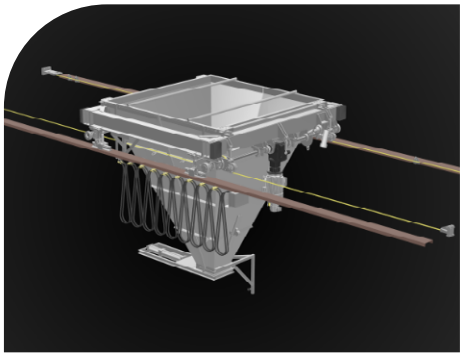

Système complet de chargement avec balance mobile Matissoft.

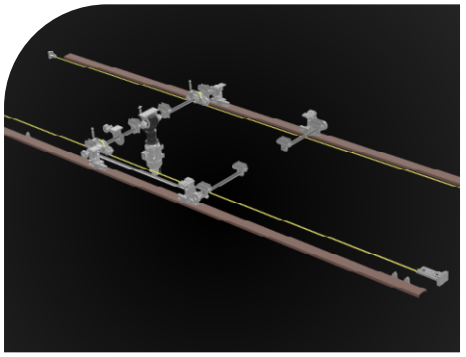

Servomoteur et courroie de distribution pour intégration à un système déjà en place.


COUPEZ 75 % DE VOTRE TEMPS DE CHARGEMENT

- Intégration possible sur des balances mobiles déjà en place.
- Trémie dimensionnable (balances neuves).
- Utilisation maximale des logiciels d'automatisation, et sans opérateur d'usine.
- Lecture automatisée de la position du camion.
- Utilisation à 100 % de la puissance motrice sans aucun glissement.
- Déplacement asservi (servomoteur) précis à ¼ pouces (6,35 mm).
- Vitesse maximale pouvant atteindre 1,4 m/sec (4,6 pi/sec) avec charge et 2 m/sec (6,56 pi/sec) sans charge.
- Accélération et décélération très rapides optimisées pour de petits et grands déplacements.
- Processus de chargement complet en 12 à 15 minutes.




UNE BALANCE MOBILE **RAPIDE COMME UN MISSILE**, VOUS EN SEREZ ÉPATÉ !


COMPOSANTES DU SYSTÈME

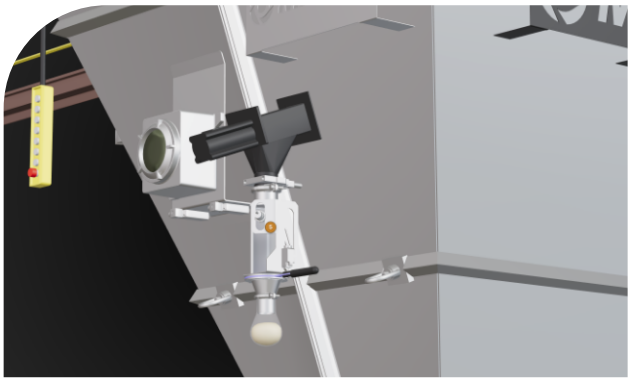


Un ou plusieurs échantillons par commande du client peuvent être effectués selon les critères de qualité.

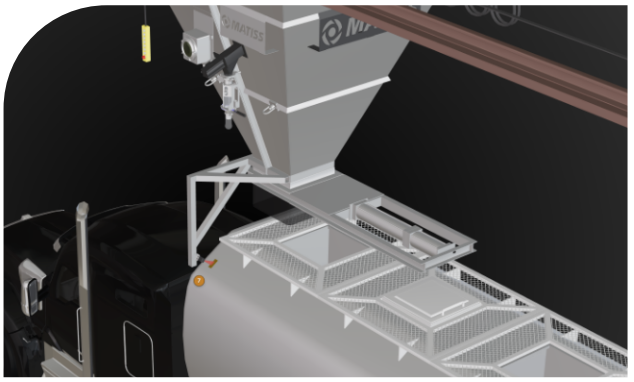


La position de référence de chaque remorque est repérée avec une grande précision par la balance.

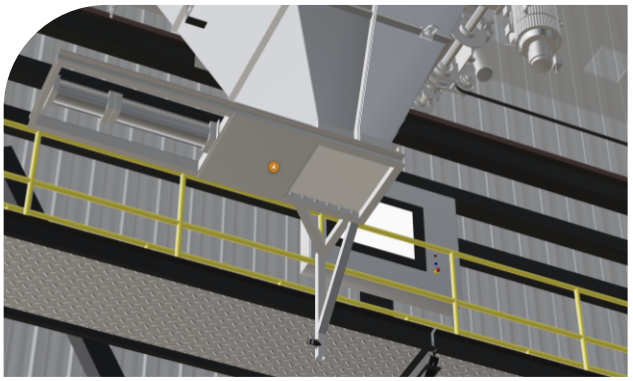


Trappe de sortie avec positions multiples et ajustement de l'écoulement selon la taille de l'ouverture du compartiment.

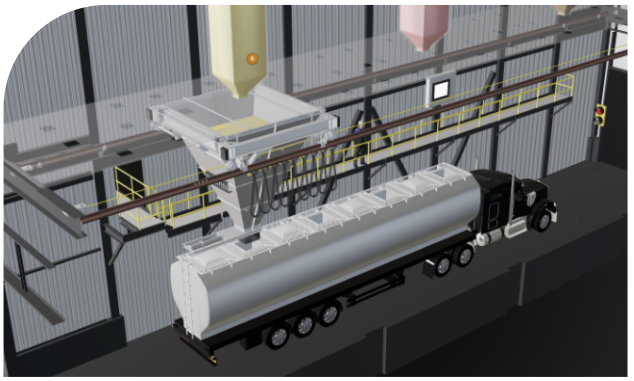

Le premier chargement est déjà en transit pendant que le camionneur est guidé et arrêté au système de positionnement désigné.

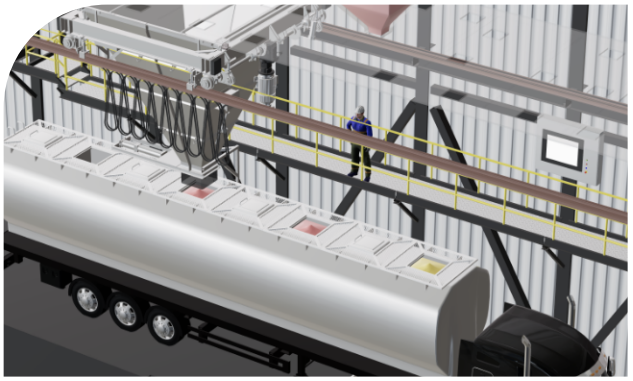

Balance remplie à capacité déchargeant son contenu dans deux compartiments différents.

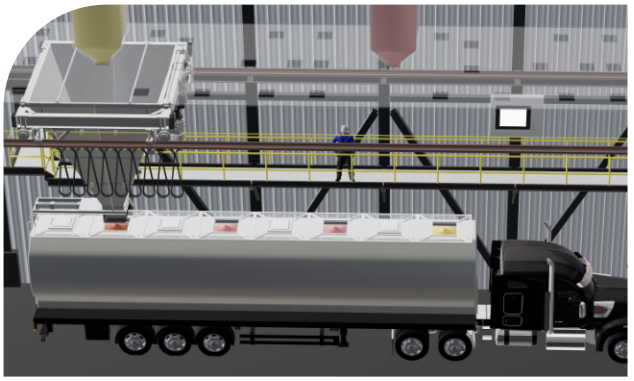

Application pour nourriture d'animaux domestiques : mixage de deux recettes et déchargement dans un compartiment.

- Precision
- Vitesse
- Sécurité

DÉCOUVREZ À QUELLE VITESSE VOTRE BALANCE POURRAIT SE DÉPLACER.

MATISSOFT®
LOGICIEL ET CONTRÔLE